



SAC18000T

SANY ALL TERRAIN CRANE
1800 TONS LIFTING CAPACITY

三一汽车起重机



www.sanygroup.com

QUALITY CHANGES THE WORLD



SANY CRANE

MASTERPIECE OF INGENUITY 匠心杰作 智造未来
INTELLIGENCE MANUFACTURING THE FUTURE

核心技术

- 针对风电工况优化设计, 中长臂段性能大幅增加 ;
- 超起定长张紧技术, 比定力张紧, 效率更高 ;
- 单缸插销配备应急动力, 可靠性更高 ;
- 闭式双泵合流技术, 提高起升速度, 同时又有很好的微动性 ;
- 全新智能多模式悬挂系统, 车体姿态实时监控、主动提升和变阻尼自适应等功能, 驾乘更舒适, 行驶更安全 ;
- 双卷扬协同, 重载稳定性更好, 减少陷绳风险, 卷扬、钢丝绳寿命延长, 节约设备养护成本。

全球顶尖供应体系

核心部件	供应商
上车发动机	 Mercedes-Benz
下车发动机	 WEICHA
变速箱	 ZF
分动箱	 KESSLER-CO
车桥	 KESSLER-CO
主油泵	 Pierrel
柱塞马达	 rexroth A Bosch Company
减速机	 rexroth A Bosch Company
钢丝绳	 Diepa

SAC18000T

SANY ALL TERRAIN CRANE
1800 TONS LIFTING CAPACITY



风电吊装性能

最大吊重

190t

最大吊高

154m

最大爬坡度

40.05%


多样化风电吊装解决方案

风机高度 (m)	主臂长度 (m)	副臂长度 (m)	幅度 (m)	吊重量 (t)	
				单卷扬	双卷扬
100	59.1	56	18	190	-
110	69	56	18	170	-
120	73.9	62	20	150	-
130	78.9	68	22	128	-
140	80.1	74	22	115	-

全轮转向技术



整车尺寸

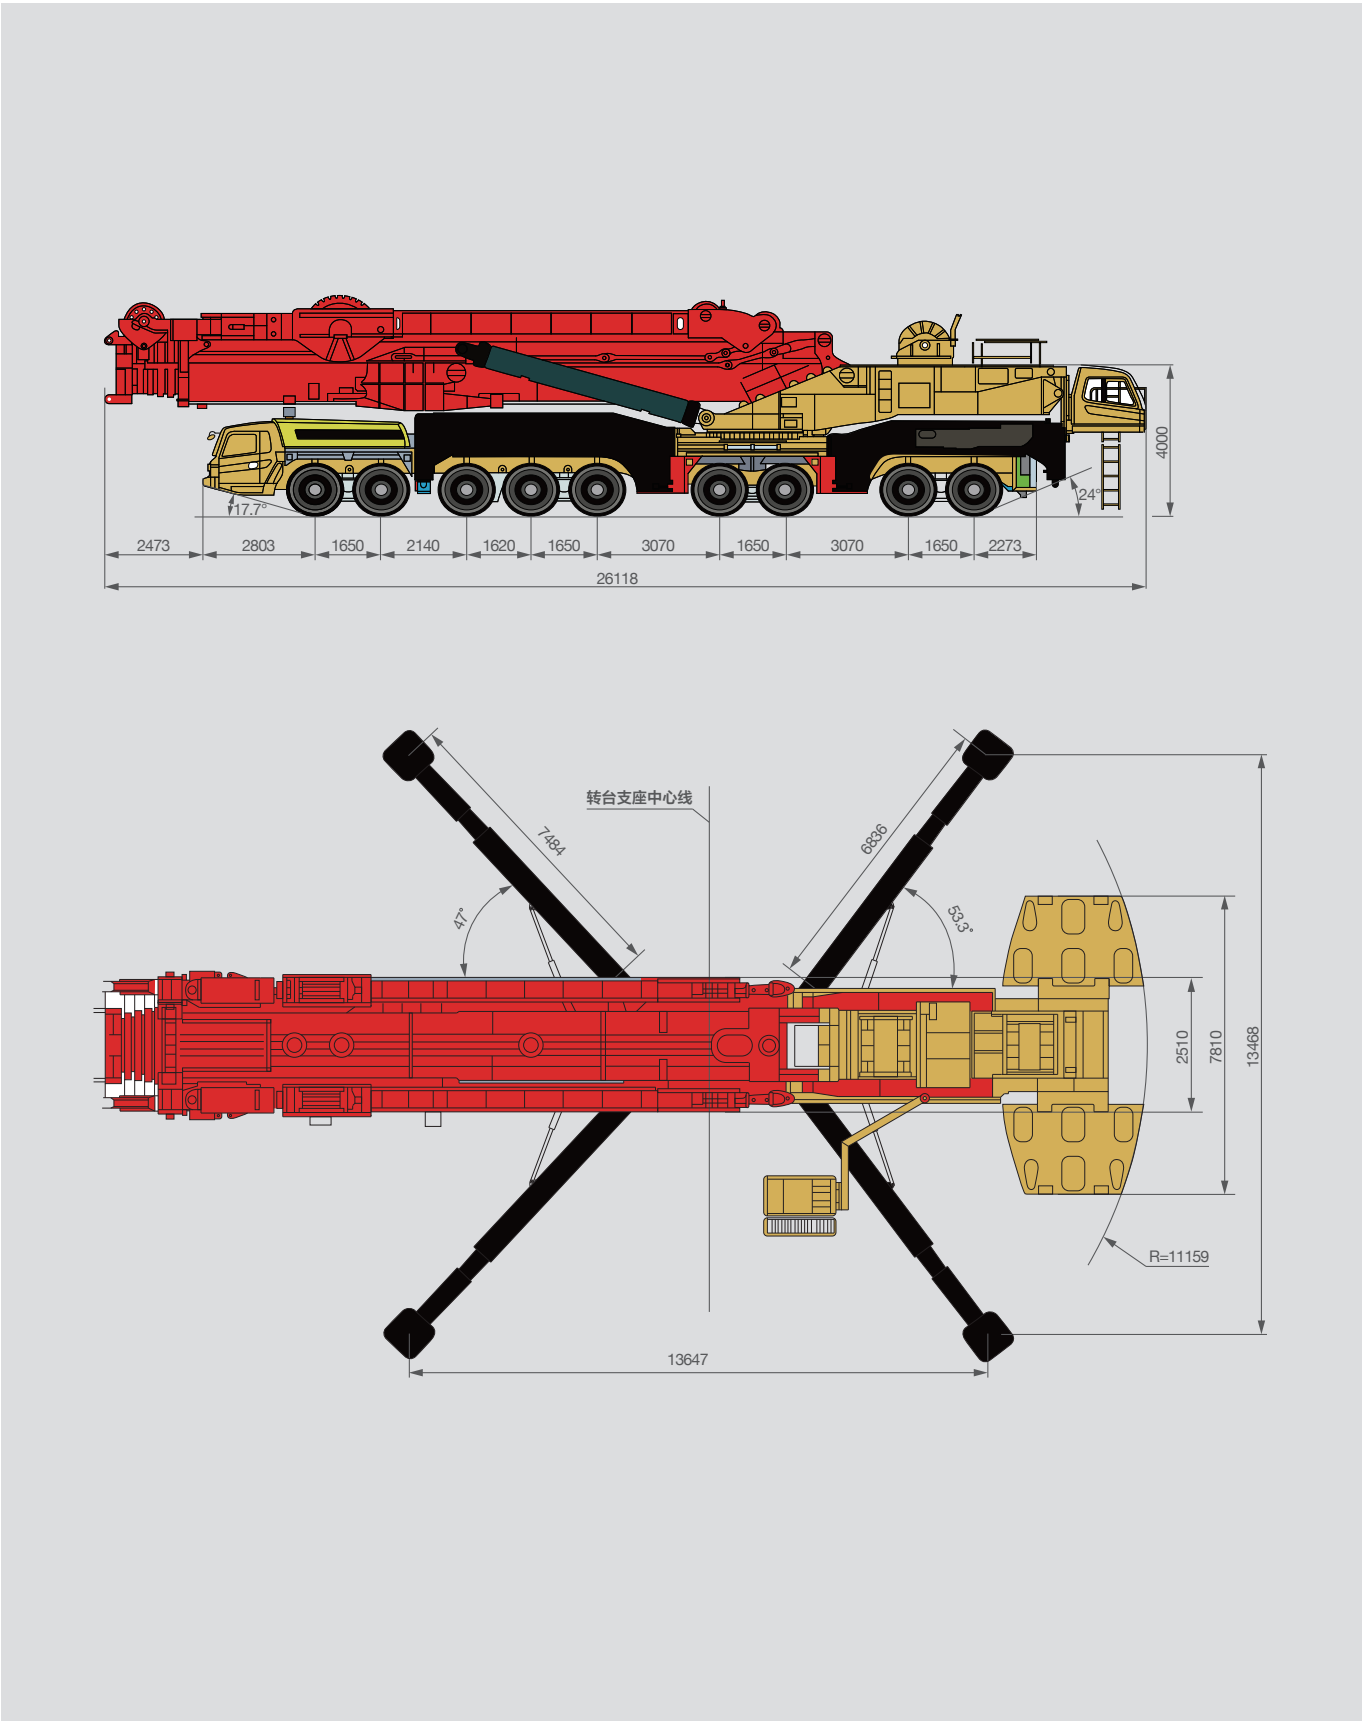


主要技术参数

类型	项目		单位	参数
额定起重量	最大起重量		t	1800
	整机全长		mm	20750
尺寸参数	整机全宽		mm	3000
	整机全高		mm	4000
	轴间距	第一、二轴距	mm	1650
		第二、三轴距	mm	2140
		第三、四轴距	mm	1620
		第四、五轴距	mm	1650
		第五、六轴距	mm	3070
		第六、七轴距	mm	1650
		第七、八轴距	mm	3070
		第八、九轴距	mm	1650
重量参数	整机总质量（底盘不带支腿 + 转台前段）		t	90
	载荷	第一、二、三、四、五轴负荷	t	10.5
		第六、七、八、九轴负荷	t	9.375
	整机总质量（底盘 + 支腿 + 转台前段 + 超起 + 变幅油缸 + 主卷扬 +6 节起重臂）		t	258.5
	载荷	第一、二、三、四、五轴负荷	t	31.8
		第六、七、八、九轴负荷	t	24.8
	额定功率（下车）		kW/rpm	485/1800
	额定扭矩（下车）		N·m/rpm	3200/1300
	额定功率（上车）		kW/rpm	360/1800
	额定扭矩（上车）		N·m/rpm	2200/1300
行驶参数	最高行驶速度		km/h	70
	转弯半径	最小转弯半径	m	14.5
	车轮模式		9 桥 + 油气悬挂 + 4 桥主驱 (1,2,4,5)+2 桥辅驱 (8,9)	
	最小离地间隙		mm	305
	接近角		°	17.7
	离去角		°	24
	最大爬坡度（底盘 + 转台）		%	40.05
	最大爬坡度（底盘 + 支腿 + 转台前段 + 超起 + 变幅油缸 + 主卷扬 +6 节起重臂）		%	26.09
	每 100 公里油耗		L	130
主要性能参数	最小额定幅度		mm	3000
	转台尾部回转半径		mm	11159
	最大臂节数		-	6
	臂形状		-	椭圆
	最大起重力矩	基本臂	t·m	3600
		全伸主臂	t·m	1920
		最长主臂 + 最长固定副臂	t·m	2420
	臂长	基本臂	mm	18460
		全伸主臂	mm	80100
		最长主臂 + 最长固定副臂	mm	154100
工作速度参数	支腿跨距（纵 × 横）		mm	13647×13468
	主卷扬单绳最大提升速度（空载）		m/min	130
	主臂全伸时间		s	≤1800
	主臂全起臂时间		s	≤240
	回转速度		rpm	0.5
空调	上车空调		-	制热、制冷
	下车空调		-	制热、制冷

转场方案


经济、高效转场能力

- 同样吊装工况履带起重机,需运输车辆 29 辆；
- 以 140m 塔筒高度吊重 115t 工况为例,全部所需设备仅为 17 辆平板车,最大运输重量为 31.38t。

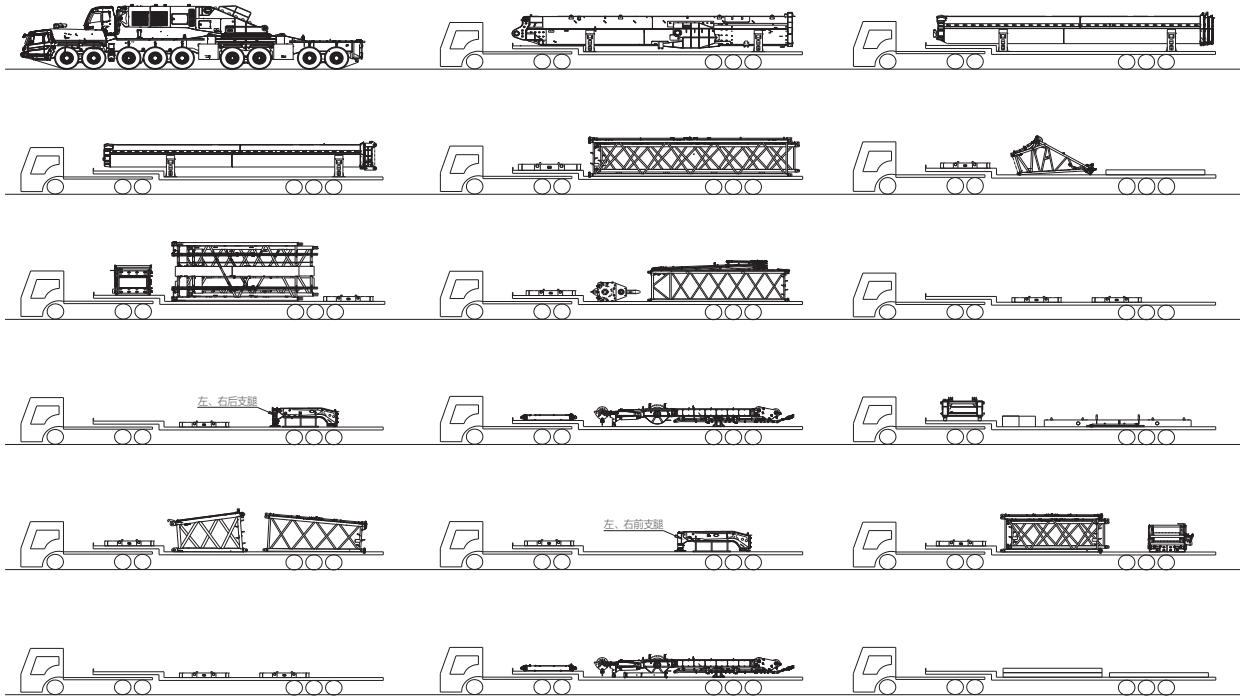


风场内转场

- 整车近距离转场只需拆卸副臂和配重,可实现快速、高效转场 1、2、4、5 桥为主动桥(常规情况下使用)；
- 8、9 桥辅助驱动桥(利用上车动力,由液压马达驱动),有效保证施工现场转移时爬坡能力。

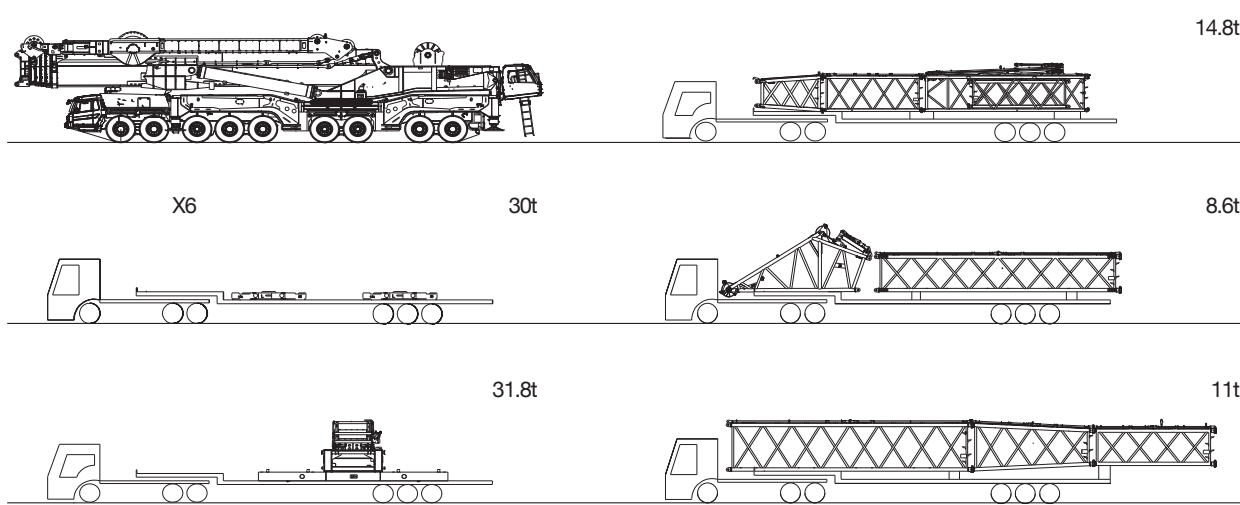






公路转场

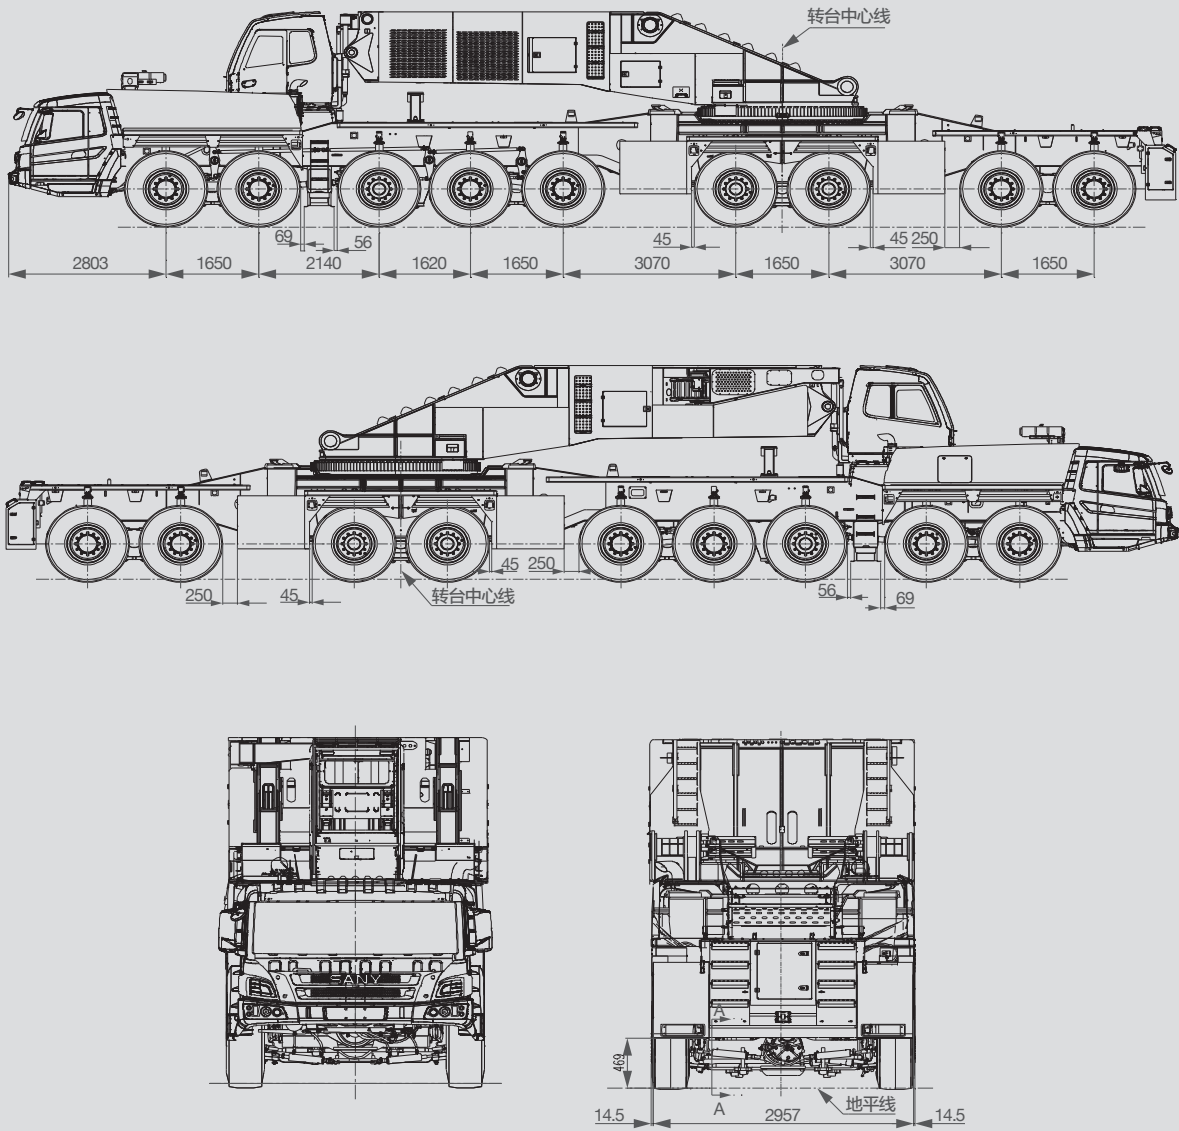






随机散件运输尺寸

名称		图示	重量 (kg)	数量	尺寸 (长 × 宽 × 高) mm
配重	配重架		4087	1	2945×2590×1580
	配重托盘		20000	1	7800×1800×700
	15t 配重块		15000	12	3640×2360×450
	配重锁		275	2	2806 (长度)
副臂	主副臂连接架		2726	1	4355×3060×2768





随机散件运输尺寸

名称		图示	重量 (kg)	数量	尺寸 (长 × 宽 × 高) mm
副臂	6m 大截面加强节副臂		2442	1	6200×3060×2361
	超起连接副臂总成		7378	1	10200×3150×3233
	6m 大截面副臂		2390	1	6200×3060×2531
	12m 大截面副臂		4225	1	12200×3060×2531
	6m 变截面副臂		2568	1	6200×3000×2545






随机散件运输尺寸

名称		图示	重量 (kg)	数量	尺寸 (长 × 宽 × 高) mm
副臂	6m 小截面副臂		2251	2	6200×2570×1995
	12m 小截面副臂		3998	1	12200×2570×1995
	6m 臂头		3946	1	6562×2605×4606
吊钩	200t 起重钩		8860	1	1325×1146×2781
	250t 起重钩		8400	1	1523×3847×1070




随机散件运输尺寸

名称		图示	重量 (kg)	数量	尺寸 (长 × 宽 × 高) mm
起重臂	一节臂 + 伸缩油缸		31750	1	17100×2700×2600
	二、三、四节臂		28720	1	16720×2770×2300
	五、六节臂		17540	1	16600×2750×1980
	七、八节臂		16440	1	16620×2755×2480
支腿	支腿盘		122	4	869×869×249

随机散件运输尺寸


名称		图示	重量 (kg)	数量	尺寸 (长 × 宽 × 高) mm
支腿	左后活动支腿		7750	1	5870×710×2190
	右后活动支腿		7750	1	5870×710×2190
	左前活动支腿		8190	1	6570×710×2190
	右前活动支腿		8190	1	6570×710×2190
	支腿垫板		3920	4	5000×3000×300

随机散件运输尺寸

名称		图示	重量 (kg)	数量	尺寸 (长 × 宽 × 高) mm
超起装置	左超起		16500	1	16700×1420×2250
	右超起		16500	1	16700×1420×2250
油缸	左主臂变幅油缸		8000	1	6740×700×700
	右主臂变幅油缸		8000	1	6740×700×700
卷扬	主起升卷扬		9648	1	2070×1497×1553
	副卷扬		7550	1	2007×1515×1414

副臂组合


副臂组件

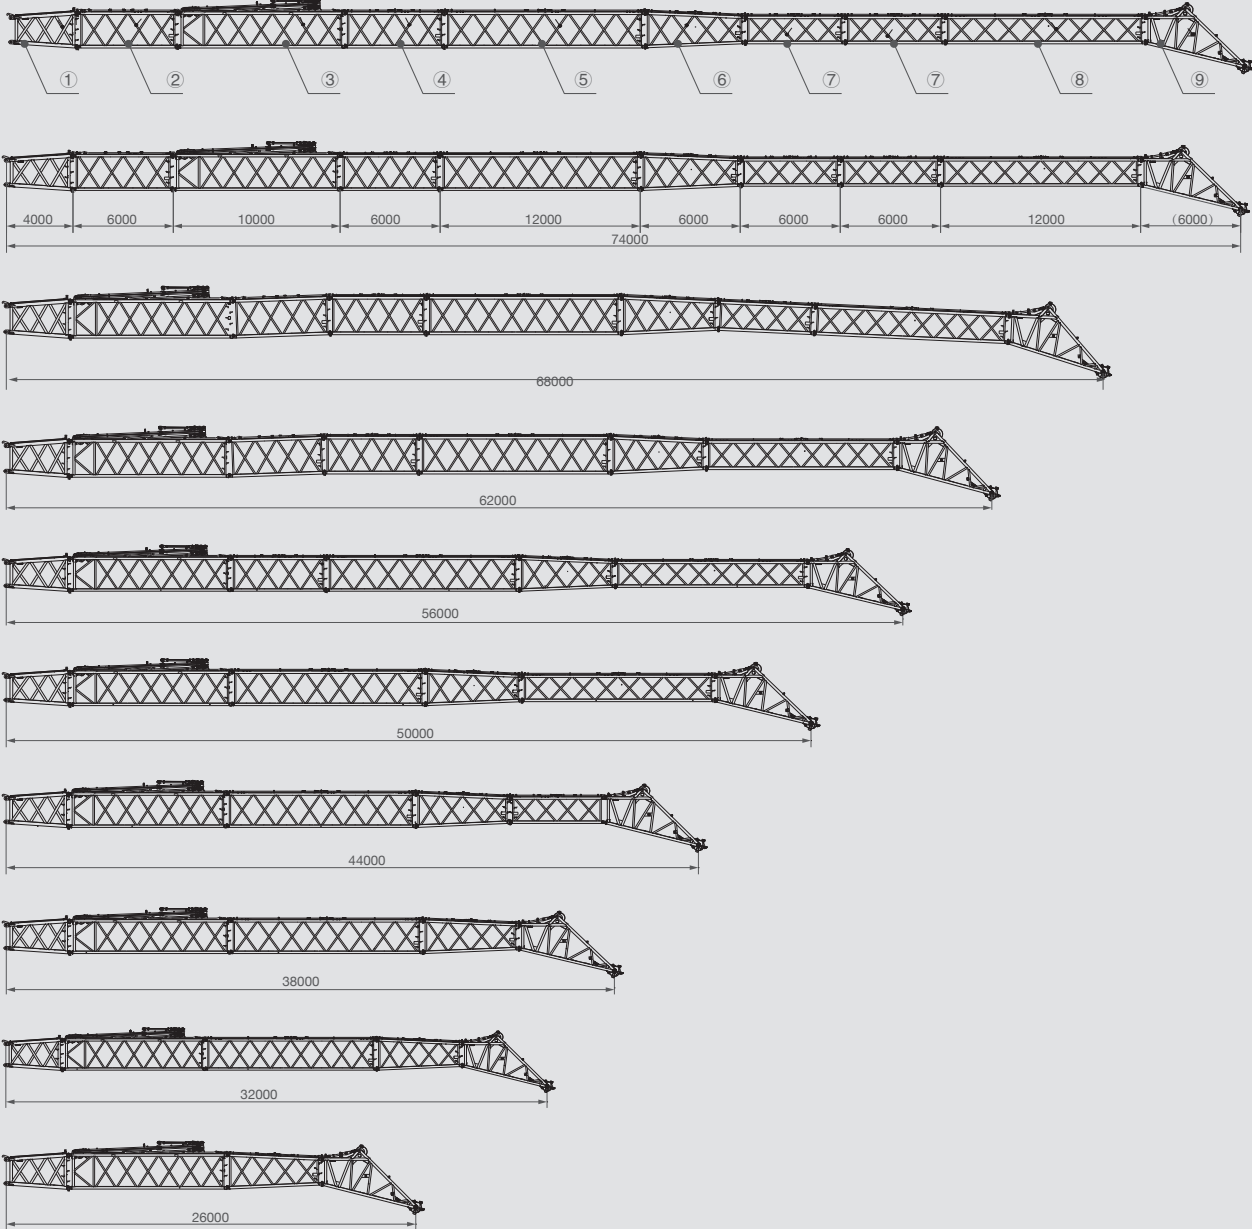

组合方式	副臂组件	副臂组合全长
F-26m	① + ③ + ⑥ + ⑨	26m
F-32m	① + ③ + ④ + ⑥ + ⑨	32m
F-38m	① + ③ + ⑤ + ⑥ + ⑨	38m
F-44m	① + ③ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑨	44m
F-50m	① + ③ + ⑤ + ⑥ + ⑧ + ⑨	50m
F-56m	① + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑧ + ⑨	56m
F-62m	① + ③ + ② + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑧ + ⑨	62m
F-68m	① + ③ + ② + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧ + ⑨	68m
F-74m	① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑦ + ⑧ + ⑨	74m

注 :74m 臂段组合大截面加强副臂拉板安装在风火轮与长桅杆拉板之间。
68m 和 62m 臂段组合不用大截面加强副臂拉板,改用 6m 小截面副臂拉板,安装于桅杆与臂头拉板之间。

配重组合

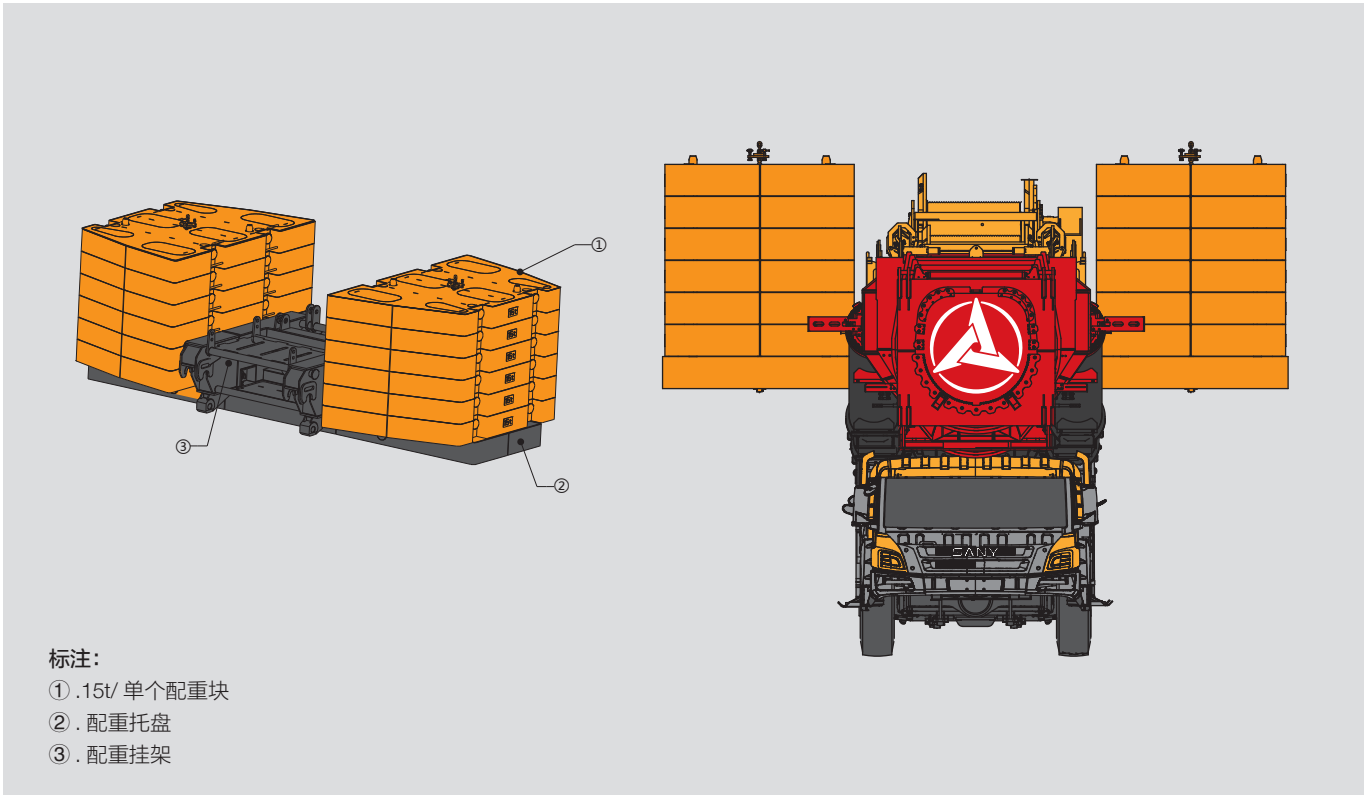

组合	左	右
180t	6×15t	6×15t
120t	4×15t	4×15t
60t	2×15t	2×15t

整机介绍

> 底盘部分

驾驶室

- 全钢材料和橡胶密封结构,内宽 3 米,采用人体工程学原理设计；
- 配有 2 份由气动弹簧调节并配有头枕的舒适驾驶座椅,三点式安全带；
- 操作方便的仪表仪器以及高度可调的方向盘；
- 前档为夹层玻璃,侧窗为钢化玻璃,可电动升降；
- 配有空调和暖风系统,并配有遮阳帘、立体收音机。

车架

- 选用高强度板整体焊接而成。

车桥

- 德国进口 KESSLER 桥。

支腿

- X 放射形形式布置支腿,具有独立支腿方便拆卸及运输。

发动机

- 潍柴国 VI 发动机,发动机额定功率 :485kW/1800rpm。

传动系统

- ZF 全同步器 12 档变速箱,端面齿结构传动轴万向节可承受更高扭矩输出。

悬挂系统

- 高度可调带液压闭锁的油气悬架系统,油缸行程 -110mm~140mm。

轮胎

- 18 个进口普利司通轮胎,型号 :445/95R25。

制动

- 多种制动系统组合 :行车制动、驻车制动、发动机制动、变速箱缓速制动,电涡流制动。

电气系统

- 24V 直流电源匹配 CAN 总线控制系统。

转向系统

- 全轮转向。

驱动 / 转向

- 18×12×18。

> 上车部分

操纵室

- 置于转台一侧,整体框架由耐腐蚀钢板制成,配置全覆盖；
- 软包内饰、可调节式座椅。

液压系统

- 采用负荷传感器控制加恒功率控制轴向柱塞变量泵；
- 能实现速度比例调节和功率适应调节,随负载变化自动调节油泵,合理利用功率,且速度控制不依靠节流实现,减少了能量浪费。

超起

- 采用定长张紧技术。

变幅

- 通过电比例变幅平衡阀控制变幅落。

起重臂

- 超大截面伸缩臂,特别针对中长臂段工况进行加强,保证风电吊装可靠性。

回转系统

- 最大回转速度 0.5rpm。

卷扬机

- 变量柱塞马达,液压制动系统,装有平衡阀 ;单绳最大速度 130m/min,起升钢丝绳长 1400m。

安全装置

- 液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁、力矩限制器；
- 三圈保护器,防止钢绳过放；
- 臂头设置高度限位,防止钢丝绳过卷；
- 风速仪,检测高空风速；
- 缸臂销应急卷筒 :快速解决无法伸臂问题；
- 卷扬应急系统 :解决吊载悬空无法下落的问题；
- AI 卷扬乱绳系统 :提前预警,减少钢丝绳损坏风险；
- 智能转向系统 :转向精准零偏差。

配重


- 180t 活动配重。

电气系统

- 24V 直流电源匹配 CAN 总线控制系统。

主臂+74m副臂+超起性能表


单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 74m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	96.0	96.0	100.9	102.1	102.1	105.8	108.3	110.8	112.0	113.2	114.5	118.1	风机高度
12													12
14	122.0	122.2	122.7	123.4	125.3	126.2	126.9	127.8	129.2	130.6			14
16	116.2	116.4	116.9	117.5	119.3	120.2	120.9	121.7	123.0	124.4	143.5	143.3	16
18	113.1	113.7	113.5	114.1	115.8	116.7	117.4	118.2	119.4	120.8	142.5	142.3	18
20	108.5	109.0	109.1	109.3	110.4	110.7	111.5	113.8	114.2	115.7	127.3	126.9	20
22	101.0	101.0	101.2	101.4	101.6	102.1	102.6	103.1	103.6	104.1	117.6	116.8	22
24	92.0	92.0	92.3	92.5	92.7	93.2	93.7	94.2	94.7	95.2	98.4	98.3	24
26	81.0	81.0	81.4	81.6	81.8	82.2	82.6	83.0	83.4	83.8	89.7	89.6	26
28	72.0	72.0	72.6	72.7	72.8	73.2	73.6	74.0	74.4	74.8	81.7	81.6	28
30	63.0	63.0	63.5	63.6	63.7	64.0	64.3	64.6	64.9	65.2	74.0	73.8	30
32	59.0	59.0	59.3	59.4	59.5	59.8	60.1	60.4	60.7	61.0	68.0	67.8	32
34	55.0	55.0	55.2	55.3	55.4	55.7	56.0	56.3	56.6	56.9	62.4	62.3	34
36	51.0	51.0	51.1	51.2	51.3	51.6	51.9	52.2	52.5	52.8	57.6	57.6	36
38	48.0	48.0	48.3	48.4	48.5	48.7	48.9	49.1	49.3	49.5	53.5	53.4	38
40	44.0	44.0	44.6	44.7	44.8	45.0	45.2	45.4	45.6	45.8	49.5	49.4	40
42	41.0	41.0	41.3	41.4	41.5	41.7	41.9	42.1	42.3	42.5	45.6	45.5	42
44	39.0	39.0	39.2	39.3	39.4	39.6	39.8	40.0	40.2	40.4	42.4	42.3	44
46	36.0	36.0	36.7	36.8	36.9	37.1	37.3	37.5	37.7	37.9	39.3	39.2	46
48	33.0	33.0	33.4	33.5	33.6	33.8	34.0	34.2	34.4	34.6	36.4	36.3	48
50	31.0	30.0	30.1	30.2	30.3	30.5	30.7	30.9	31.1	31.3	34.5	34.4	50
52	29.0	28.0	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	31.3	31.2	52
54	27.0	26.0	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	29.6	29.5	54
56	25.0	24.0	24.5	24.5	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	27.7	27.6	56
58	23.0	22.0	22.1	22.1	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	25.3	25.2	58
60	20.0	20.0	20.3	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	22.8	22.7	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00033	00221	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	0	90	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	100	90	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	100	50	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	倍率

主臂+74m副臂+超起性能表


单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 180t, 支腿全伸、副臂 74m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	120.6	123.1	126.8	128.0	129.2	132.9	134.2	135.4	136.6	137.9	139.1	风机高度
12												12
14												14
16	143.2	142.8	142.7	142.6	142.3	142.1	141.8	141.7	141.5	141.3	141.2	16
18	142.2	141.8	141.6	141.3	141.2	141.1	140.9	140.6	140.3	140.2	140.0	18
20	126.8	126.5	126.3	126.1	125.9	125.7	125.5	125.4	125.3	125.2	125.2	20
22	116.7	116.6	116.5	116.2	116.1	115.9	115.8	115.6	115.4	115.2	115.0	22
24	98.2	98.1	98.0	97.9	97.8	97.7	97.6	97.5	97.5	97.3	105	24
26	89.5	89.4	89.3	89.2	89.1	89.0	88.8	88.6	88.6	88.4	95	26
28	81.6	81.5	81.4	81.3	81.2	81.1	81.0	80.7	80.6	80.5	85	28
30	73.7	73.7	73.7	73.6	73.6	73.5	73.4	73.3	73.3	73.2	77	30
32	67.6	67.5	67.3	67.0	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	66.5	66.5	32
34	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	61.1	34
36	57.4	57.4	57.3	57.1	57.0	56.9	56.8	56.7	56.7	56.6	56.2	36
38	53.3	53.2	53.1	53.0	52.9	52.8	52.7	52.6	52.5	52.4	52.3	38
40	49.3	49.2	49.1	49.0	48.9	48.8	48.7	48.6	48.5	48.4	48.6	40
42	45.4	45.3	45.2	45.1	45.0	44.9	44.8	44.7	44.6	44.5	44.3	42
44	42.2	42.1	42.0	41.9	41.8	41.7	41.6	41.5	41.4	41.3	41.2	44
46	39.1	39.0	38.9	38.8	38.7	38.6	38.5	38.4	38.3	38.2	38.4	46
48	36.2	36.1	36.0	35.9	35.8	35.7	35.6	35.5	35.4	35.3	35.2	48
50	34.3	34.2	34.1	34.0	33.9	33.8	33.7	33.6	33.5	33.4	33.6	50
52	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5	30.4	30.3	30.2	30.4	52
54	29.4	29.3	29.2	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5	28.4	54
56	27.5	27.4	27.3	27.2	27.1	27.0	26.9	26.8	26.7	26.6	26.5	56
58	25.1	25.0	24.9	24.8	24.8	24.8	24.7	24.7	24.6	24.5	24.4	58
60	22.7	22.7	22.6	22.6	22.5	22.4	22.4	22.3	22.2	22.1	22.0	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	倍率

主臂+68m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 68m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	90.0	90.0	94.9	96.1	96.1	99.8	102.3	104.8	106.0	107.2	108.5	112.1	风机高度
12													12
14	130.4	130.5	131.6	132.8	133.8	135.1	136.0	136.8	137.3	138.0			14
16	124.2	124.3	125.3	126.5	127.4	128.7	129.5	130.3	130.8	131.4	158.5	157.8	16
18	120.5	120.6	121.7	122.4	123.1	124.2	125.4	125.6	126.7	127.5	154.7	154.2	18
20	116.3	116.4	116.4	116.5	116.6	116.9	117.3	117.5	117.6	118.3	145.4	143.2	20
22	108.2	108.3	108.1	108.2	108.4	108.5	108.6	108.8	108.9	109.0	140.3	138.5	22
24	101.0	101.0	101.1	101.2	101.4	101.5	101.6	101.7	101.8	101.9	120.6	120.5	24
26	92.8	93.0	93.1	93.2	93.4	93.5	93.6	93.7	93.7	93.8	103.4	103.2	26
28	85.6	85.0	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	95.3	95.1	28
30	74.6	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.5	75.6	75.7	87.2	87.0	30
32	68.7	69.0	69.1	69.1	69.3	69.3	69.4	69.5	69.6	69.6	79.1	78.9	32
34	63.8	64.0	64.1	64.1	64.3	64.3	64.4	64.4	64.5	64.6	73.0	72.9	34
36	58.5	59.0	59.1	59.1	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.5	67.9	67.8	36
38	55.9	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.3	56.4	56.4	56.5	62.9	62.7	38
40	51.4	52.0	52.1	52.1	52.2	52.3	52.3	52.4	52.4	52.5	57.8	57.7	40
42	47.3	48.0	48.0	48.1	48.2	48.2	48.3	48.3	48.4	48.4	53.7	53.6	42
44	44.2	44.0	44.0	44.1	44.2	44.2	44.3	44.3	44.4	44.4	50.7	50.6	44
46	39.8	40.0	40.0	40.1	40.2	40.2	40.2	40.3	40.3	40.4	47.7	47.6	46
48	38.0	38.0	38.0	38.1	38.2	38.2	38.2	38.3	38.3	38.3	43.6	43.5	48
50	35.5	36.0	36.0	36.1	36.1	36.2	36.2	36.3	36.3	36.3	41.6	41.5	50
52	34.6	34.0	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.3	34.3	38.5	38.5	52
54	32.8	32.0	32.0	32.1	32.1	32.2	32.2	32.2	32.3	32.3	36.5	36.4	54
56	31.7	30.0	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.2	30.2	30.3	33.5	33.4	56
58	28.0	28.0	28.0	28.1	28.1	28.1	28.2	28.2	28.2	28.3	31.4	31.4	58
60	26.0	26.0	26.0	26.1	26.1	26.1	26.2	26.2	26.2	26.2	29.4	29.3	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00033	00221	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	0	90	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	100	90	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	100	50	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	倍率

主臂+68m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 68m、吊钩单卷扬）											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	114.6	117.1	120.8	122.0	123.2	126.9	128.2	129.4	130.6	131.9	133.1	风机高度
12												12
14												14
16	157.2	157.0	156.4	155.7	155.3	154.9	154.2	153.0	151.4	147.8	144.7	16
18	154.6	154.3	153.8	152.6	152.3	151.6	151.2	150.0	146.5	142.0	141.6	18
20	140.6	139.4	138.3	137.1	136.8	145.2	134.5	136.5	135.9	134.8	133.7	20
22	137.4	136.3	135.1	134.9	133.8	132.7	131.6	130.4	129.2	128.0	127.6	22
24	119.7	118.5	117.9	116.5	115.4	114.6	113.8	113.7	112.6	111.9	111.5	24
26	103.1	103.0	102.9	102.8	102.7	102.5	102.4	102.2	102.1	101.6	101.4	26
28	95.0	94.9	94.8	94.8	94.7	94.5	94.4	94.2	94.1	92.1	92.5	28
30	87.0	86.9	86.8	86.7	86.6	86.4	86.3	86.2	86.1	85.6	85.5	30
32	78.9	78.8	78.7	78.6	78.5	78.4	78.3	78.2	78.1	77.6	77.3	32
34	72.8	72.7	72.7	72.6	72.5	72.4	72.3	72.1	72.1	71.8	71.4	34
36	67.7	67.7	67.6	67.5	67.5	67.3	67.3	67.1	67.1	65.8	65.3	36
38	62.7	62.6	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	62.1	62.1	60.7	60.3	38
40	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	57.1	56.5	56.3	40
42	53.6	53.5	53.5	53.4	53.4	53.3	53.2	53.1	53.1	52.8	52.7	42
44	50.6	50.5	50.5	50.4	50.4	50.3	50.2	50.1	50.1	49.1	48.8	44
46	47.5	47.5	47.4	47.4	47.3	47.2	47.2	47.1	47.0	45.8	45.2	46
48	43.5	43.4	43.4	43.3	43.3	43.2	43.2	43.1	43.0	42.9	42.7	48
50	41.5	41.4	41.4	41.3	41.3	41.2	41.2	41.1	41.0	39.6	39.4	50
52	38.4	38.4	38.3	38.3	38.3	38.2	38.2	38.1	38.0	37.6	37.5	52
54	36.4	36.4	36.3	36.3	36.3	36.2	36.1	36.1	36.0	34.6	34.5	54
56	33.4	33.3	33.3	33.3	33.2	33.2	33.1	33.1	33.0	32.8	32.5	56
58	31.3	31.3	31.3	31.2	31.2	31.2	31.1	31.1	31.0	30.4	30.1	58
60	29.3	29.3	29.3	29.2	29.2	29.1	29.1	29.1	29.0	28.9	28.6	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	倍率

主臂+62m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 62m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	84.0	84.0	88.9	90.1	93.8	90.1	96.3	98.8	100.0	101.2	102.5	106.1	风机高度
12													12
14	144.7	144.8	145.0	145.1	146.7	147.6	148.2	149.6	151.8	153.0			14
16	137.8	137.9	138.1	138.2	139.7	140.6	141.1	142.5	144.6	145.7	173.2	172.5	16
18	133.3	134.0	134.1	134.2	134.8	135.4	135.8	136.5	137.3	138.6	171.3	170.8	18
20	122.4	123.2	123.3	123.4	123.5	123.6	123.9	124.0	124.2	124.4	164.2	162.5	20
22	113.9	114.1	114.2	114.3	114.5	114.6	114.8	114.9	115.1	115.3	143.1	142.5	22
24	103.4	103.7	104.1	104.3	104.4	104.5	104.7	104.8	105.0	105.1	123.4	121.5	24
26	94.3	94.8	95.2	95.3	95.4	95.5	95.7	95.8	96.0	96.0	114.8	111.3	26
28	86.0	86.2	86.3	86.3	86.3	86.4	86.6	86.7	86.9	87.0	106.7	106.5	28
30	75.6	76.0	76.2	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.8	76.8	97.8	97.7	30
32	71.7	72.1	72.2	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	88.6	88.5	32
34	66.8	67.0	67.1	67.2	67.3	67.3	67.5	67.5	67.7	67.7	82.7	82.6	34
36	62.9	63.1	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	76.9	76.8	36
38	57.4	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.6	71.7	71.6	38
40	52.8	53.0	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.4	53.5	53.6	66.7	66.6	40
42	48.3	49.8	50.1	50.2	50.2	50.3	50.4	50.4	50.5	50.6	62.2	62.1	42
44	45.3	45.9	46.0	46.2	46.2	46.2	46.3	46.4	46.5	46.5	57.7	57.6	44
46	42.3	42.6	43.2	43.2	43.2	43.2	43.3	43.3	43.4	43.5	54.7	54.6	46
48	37.2	38.6	39.0	39.2	39.2	39.2	39.3	39.3	39.4	39.4	50.7	50.6	48
50	36.4	37.0	37.1	37.1	37.1	37.2	37.3	37.3	37.4	37.4	48.6	48.5	50
52	34.1	34.7	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	35.3	35.4	35.4	45.7	45.7	52
54	32.4	32.6	33.0	33.1	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	33.4	42.9	42.8	54
56	30.5	31.0	31.0	31.1	31.1	31.2	31.2	31.2	31.3	31.3	40.8	40.7	56
58	29.4	29.9	30.1	30.1	30.1	30.2	30.2	30.2	30.3	30.3	37.9	37.8	58
60	26.8	26.9	27.0	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.3	27.3	35.7	35.7	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	倍率

主臂+62m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 180t, 支腿全伸、副臂 62m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	108.6	111.1	114.8	116.0	117.2	120.9	122.2	123.4	124.6	125.9	127.1	风机高度
12												12
14												14
16	172.4	171.1	170.0	168.6	167.4	165.0	159.4	155.2	154.9	149.8	145.8	16
18	170.4	169.8	168.5	166.7	162.5	160.0	149.4	148.2	146.6	144.5	142.9	18
20	159.4	158.2	158.0	156.1	154.6	150.0	148.8	147.5	145.3	143.4	140.2	20
22	142.3	141.6	140.0	135.4	134.1	133.5	132.6	131.8	131.2	130.7	130.1	22
24	120.7	119.5	118.9	117.5	116.4	115.6	114.8	114.7	113.6	112.9	112.8	24
26	110.3	109.2	108.5	107.5	106.7	105.7	102.9	102.8	102.6	102.5	102.3	26
28	106.2	105.6	105.4	105.2	105.1	96.5	93.7	93.5	93.4	93.3	93.1	28
30	97.6	97.5	97.3	97.2	97.1	88.0	86.6	86.4	86.3	86.3	86.1	30
32	88.4	88.4	88.3	88.3	88.2	82.0	78.5	78.4	78.3	78.2	78.1	32
34	82.5	82.4	82.3	82.2	82.1	75.9	72.5	72.4	72.3	72.2	72.1	34
36	76.7	76.6	76.5	76.4	76.3	70.8	67.5	67.3	67.3	67.2	67.1	36
38	71.5	71.4	71.3	71.2	71.1	65.8	62.4	62.3	62.2	62.2	62.1	38
40	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	60.7	57.4	57.3	57.2	57.2	57.1	40
42	62.0	61.9	61.8	61.7	61.2	56.7	53.4	53.3	53.2	53.2	53.1	42
44	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	53.6	50.4	50.3	50.2	50.2	50.1	44
46	54.5	54.4	54.3	54.2	54.1	49.6	46.3	46.2	46.2	46.1	46.0	46
48	50.5	50.4	50.3	50.2	50.1	46.6	43.3	43.2	43.2	43.1	43.0	48
50	48.0	47.8	47.6	47.5	47.3	43.5	40.3	40.2	40.2	40.1	40.0	50
52	45.6	45.5	45.4	45.3	45.2	41.5	38.3	38.2	38.2	38.1	38.0	52
54	42.8	42.7	42.6	42.5	42.4	38.5	35.2	35.2	35.1	35.1	35.0	54
56	40.6	40.5	40.4	40.3	40.2	36.4	33.2	33.2	33.1	33.1	33.0	56
58	37.8	37.7	37.6	37.5	37.4	34.4	31.2	31.2	31.1	31.1	31.0	58
60	35.6	35.5	35.4	35.3	35.2	32.4	29.7	29.6	29.5	29.4	29.3	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	倍率

主臂+56m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 56m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	78.0	78.0	82.9	84.1	87.8	84.1	90.3	92.8	94.0	95.2	96.5	100.1	风机高度
12	125.0	127.0	130.3	133.6	141.0	149.2	154.1	155.8	157.7	160.3			12
14	124.3	126.2	129.5	132.8	140.2	148.3	153.2	154.9	156.8	159.3	200.0	200.0	14
16	118.4	120.2	123.3	126.5	133.5	141.2	145.9	147.5	149.3	151.7	200.0	200.0	16
18	106.5	108.4	117.2	123.7	129.5	135.4	136.7	143.5	145.3	147.6	190.0	190.0	18
20	96.1	97.2	112.5	116.3	117.8	120.8	122.3	125.4	128.5	131.5	173.3	173.2	20
22	80.5	86.5	103.4	106.2	108.0	111.5	113.2	115.4	117.7	119.9	144.0	143.1	22
24	69.3	71.4	89.2	103.5	103.5	103.4	103.3	105.9	108.4	111.0	131.0	130.2	24
26	66.7	68.8	83.3	96.4	96.1	95.4	95.1	97.1	99.2	101.2	119.0	119.0	26
28	62.9	65.6	76.2	82.7	84.6	86.4	88.3	90.0	91.7	93.4	109.0	108.0	28
30	58.4	60.3	72.6	74.6	80.1	81.7	82.3	83.9	85.4	87.0	100.0	100.0	30
32	54.2	56.4	62.8	68.6	74.6	76.5	77.4	78.6	79.8	80.9	91.0	91.0	32
34	50.3	52.3	59.4	64.2	68.5	71.0	72.2	73.6	75.0	76.3	85.0	84.0	34
36	47.7	48.4	53.5	58.3	62.8	65.7	67.2	68.4	69.7	70.9	79.0	78.0	36
38	42.2	44.5	48.2	53.2	58.0	61.7	63.5	64.4	65.3	66.2	73.0	73.0	38
40	39.4	40.6	46.7	50.2	54.8	58.1	59.7	60.6	61.4	62.3	68.0	68.0	40
42	36.5	38.4	43.5	47.5	51.7	54.7	56.2	57.0	57.8	58.6	64.0	63.0	42
44	34.7	35.6	39.3	45.4	49.1	52.2	53.8	54.4	55.0	55.5	60.0	59.0	44
46	32.8	33.4	38.6	42.3	46.7	49.3	50.6	51.3	51.9	52.6	56.0	56.0	46
48	30.3	31.8	36.2	39.5	43.7	46.4	47.7	48.3	48.9	49.5	53.0	52.0	48
50	27.5	28.4	35.4	36.7	41.0	43.9	45.3	45.8	46.3	46.8	50.0	49.0	50
52	26.7	27.5	33.7	33.2	38.3	41.5	43.1	43.7	44.3	44.8	47.0	46.0	52
54	25.4	26.3	31.3	31.5	35.3	39.4	41.4	41.6	41.8	41.9	44.0	43.0	54
56	24.6	25.7	29.7	29.3	33.5	37.5	39.5	39.7	40.0	40.2	41.0	41.0	56
58	23.1	24.3	27.5	27.4	31.3	35.3	37.3	37.7	38.0	38.4	39.0	38.4	58
60	22.2	23.2	25.2	26.3	29.3	33.2	35.1	35.4	35.7	36.0	37.0	36.0	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+56m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 56m、吊钩单卷扬）											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	102.6	105.1	108.8	110.0	111.2	114.9	116.2	117.4	118.6	119.9	121.1	风机高度
12												12
14	195.0	190.0	183.0	180.0	170.0							14
16	190.0	182.4	176.0	175.0	169.5	168.2	153.6	153.5	153.4	153.1	153.0	16
18	184.6	180.3	171.5	170.0	158.2	163.0	147.7	147.6	147.5	147.2	147.1	18
20	171.6	169.5	157.6	151.2	146.8	152.0	144.8	144.6	144.2	143.6	142.5	20
22	142.7	141.8	139.6	137.4	135.2	134.6	133.5	133.2	132.8	132.6	131.3	22
24	128.6	126.9	125.2	123.5	122.7	120.2	119.0	117.8	117.0	116.2	115.4	24
26	117.4	115.7	114.7	113.6	112.5	110.3	109.6	108.8	107.6	106.4	105.2	26
28	106.6	105.1	104.3	103.5	102.5	100.6	99.7	98.8	98.0	97.2	96.4	28
30	98.4	96.7	96.2	95.6	94.2	92.3	90.8	89.3	89.1	88.9	88.7	30
32	90.2	89.4	88.5	87.6	87.3	86.0	84.6	83.2	82.3	81.4	80.5	32
34	83.3	82.5	81.9	81.3	80.9	79.8	78.5	77.1	76.2	75.3	74.4	34
36	77.5	76.9	76.4	75.8	75.5	74.7	73.0	71.2	70.3	69.4	68.5	36
38	72.5	71.9	71.3	70.7	70.5	69.6	68.7	67.7	66.2	64.7	63.2	38
40	67.4	66.7	66.3	65.8	65.4	64.5	62.4	60.3	60.0	59.7	59.4	40
42	62.6	62.1	61.7	61.3	61.1	60.4	59.1	57.7	57.0	56.3	55.6	42
44	58.8	58.5	58.2	57.8	57.7	57.3	56.3	55.3	54.1	52.9	51.7	44
46	55.5	54.9	54.6	54.3	53.9	53.2	50.8	48.4	48.0	47.6	47.2	46
48	51.7	51.3	51.1	50.8	50.6	50.1	47.8	45.5	45.1	44.7	44.3	48
50	48.7	48.3	48.1	47.8	47.6	47.1	46.0	44.9	43.8	42.7	41.6	50
52	45.8	45.6	45.5	45.4	45.3	45.0	43.7	42.3	41.3	40.3	39.3	52
54	42.8	42.6	42.5	42.4	42.3	42.0	39.8	37.6	37.2	36.8	36.4	54
56	40.8	40.6	40.5	40.3	40.2	39.9	37.5	35.1	34.9	34.7	34.5	56
58	38.3	38.2	38.1	37.9	37.9	37.9	36.4	34.9	34.2	33.5	32.8	58
60	36.0	35.9	35.9	35.9	35.9	35.8	35.1	34.3	32.9	31.5	30.1	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	10	10	10	9	9	9	9	9	9	倍率

主臂+50m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 50m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	72.0	72.0	76.9	78.1	81.8	78.1	84.3	86.8	88.0	89.2	90.5	94.1	风机高度
12													12
14	129.7	133.5	134.9	138.2	143.5	148.7	153.6	155.3	157.2	159.8			14
16	123.8	125.4	128.7	131.9	136.8	141.6	146.3	147.9	149.7	152.2	200.0	200.0	16
18	111.8	113.7	114.3	115.4	122.6	129.1	132.5	135.8	137.1	138.2	191.1	191.1	18
20	101.4	99.0	99.6	100.1	100.8	101.2	102.7	105.8	108.8	121.9	174.4	174.3	20
22	85.7	91.8	108.7	111.5	111.7	111.8	113.5	115.8	118.0	120.2	145.1	144.2	22
24	74.5	76.6	94.5	108.8	106.3	103.7	103.6	106.2	108.7	111.3	132.1	131.3	24
26	71.9	74.0	88.5	101.7	98.7	95.7	95.4	97.4	99.4	101.5	119.4	119.4	26
28	68.1	70.8	81.4	87.9	87.3	86.7	88.6	90.3	92.0	93.7	109.3	108.3	28
30	63.6	62.3	72.3	79.8	80.9	81.9	82.5	84.1	85.7	87.2	100.3	100.3	30
32	59.4	61.6	68.0	73.8	75.3	76.7	77.6	78.8	80.0	81.2	91.3	91.3	32
34	55.5	57.5	64.6	69.4	70.3	71.2	72.4	73.8	75.2	76.6	85.3	84.3	34
36	52.8	53.5	58.7	63.5	64.7	65.9	67.4	68.6	69.9	71.1	79.2	78.2	36
38	47.3	49.6	53.3	58.4	60.2	61.9	63.7	64.6	65.5	66.4	73.2	73.2	38
40	44.5	42.7	51.8	55.4	56.9	58.3	59.9	60.7	61.6	62.4	68.2	68.2	40
42	41.6	43.5	48.6	52.6	53.8	54.9	56.4	57.2	58.0	58.8	64.2	63.2	42
44	39.8	40.7	44.4	50.5	51.5	52.4	54.0	54.5	55.1	55.7	60.2	59.2	44
46	37.9	38.5	43.7	47.4	48.4	49.4	50.8	51.4	52.1	52.7	56.2	56.2	46
48	35.4	36.9	41.3	44.6	45.6	46.5	47.8	48.4	49.0	49.6	53.2	52.2	48
50	32.6	33.1	40.5	41.8	42.9	44.0	45.4	45.9	46.4	46.9	50.2	49.1	50
52	31.8	32.6	38.8	38.3	40.0	41.6	43.2	43.8	44.4	45.0	47.1	46.1	52
54	30.5	31.4	36.4	36.6	38.1	39.5	41.5	41.7	41.9	42.1	44.1	43.1	54
56	29.7	30.8	34.8	34.4	36.0	37.6	39.6	39.8	40.1	40.3	41.1	41.1	56
58	28.2	29.4	32.6	32.5	34.0	35.4	37.4	37.8	38.1	38.5	39.1	38.5	58
60	27.3	28.3	30.3	31.4	32.4	33.3	35.2	35.5	35.8	36.1	37.1	36.1	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+50m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 180t, 支腿全伸、副臂 50m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	96.6	99.1	102.8	104.0	105.2	108.9	110.2	111.4	112.6	113.9	115.1	风机高度
12												12
14												14
16	191.1	183.5	177.1	176.1	170.6	169.3	154.7	154.6	154.5	154.2	154.1	16
18	185.7	181.4	172.6	171.1	159.3	164.1	148.8	148.7	148.6	148.3	148.2	18
20	172.7	170.6	158.7	152.3	147.9	153.1	145.9	145.7	145.3	144.7	143.6	20
22	143.8	142.9	140.7	138.5	136.3	135.7	134.6	134.3	133.9	133.7	132.4	22
24	129.7	128.0	126.3	124.6	123.8	121.3	120.1	118.9	118.1	117.3	116.5	24
26	117.8	116.0	115.0	113.9	112.8	110.6	109.9	109.1	107.9	106.7	105.5	26
28	106.9	105.4	104.6	103.8	102.8	100.9	100.0	99.1	98.3	97.5	96.7	28
30	98.7	97.0	96.5	95.9	94.5	92.6	91.1	89.6	89.4	89.2	89.0	30
32	90.5	89.7	88.8	87.9	87.6	86.3	84.9	83.4	82.5	81.6	80.7	32
34	83.5	82.7	82.1	81.5	81.1	80.0	78.7	77.3	76.4	75.5	74.6	34
36	77.7	77.1	76.6	76.0	75.7	74.9	73.2	71.4	70.5	69.6	68.7	36
38	72.7	72.1	71.5	70.9	70.7	69.8	68.9	67.9	66.4	64.9	63.4	38
40	67.6	66.9	66.5	66.0	65.6	64.7	62.6	60.5	60.2	59.9	59.6	40
42	62.8	62.3	61.9	61.5	61.3	60.6	59.2	57.9	57.2	56.5	55.8	42
44	59.0	58.7	58.4	58.0	57.9	57.5	56.5	55.5	54.3	53.1	51.9	44
46	55.7	55.1	54.8	54.5	54.1	53.4	51.0	48.5	48.1	47.7	47.3	46
48	51.9	51.5	51.3	51.0	50.8	50.3	47.9	45.6	45.2	44.8	44.4	48
50	48.8	48.4	48.2	47.9	47.7	47.2	46.1	45.0	43.9	42.8	41.7	50
52	45.9	45.7	45.6	45.5	45.4	45.1	43.8	42.4	41.4	40.4	39.4	52
54	42.9	42.7	42.6	42.5	42.4	42.1	39.9	37.7	37.3	36.9	36.5	54
56	40.9	40.7	40.6	40.4	40.3	40.0	37.6	35.2	35.0	34.8	34.6	56
58	38.4	38.3	38.2	38.0	38.0	38.0	36.5	35.0	34.3	33.6	32.9	58
60	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0	35.9	35.2	34.4	33.0	31.6	30.2	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9	9	倍率

主臂+44m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 44m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	66.0	66.0	70.9	72.1	75.8	72.1	78.3	80.8	82.0	83.2	84.5	88.1	风机高度
12													12
14	134.6	136.2	136.8	140.2	147.6	150.8	155.7	157.5	159.4	162.0			14
16	125.5	129.7	130.5	133.7	140.8	143.6	148.4	150.0	151.8	154.3	200.0	200.0	16
18	113.3	115.2	124.3	130.9	136.8	137.7	139.0	145.9	147.8	150.1	192.2	192.2	18
20	102.8	116.3	119.5	123.3	124.9	125.9	126.5	127.6	130.6	133.7	175.5	175.4	20
22	86.9	93.0	110.2	113.0	114.8	115.3	116.9	117.5	119.7	121.9	146.2	145.3	22
24	75.5	77.7	95.8	110.3	110.3	110.9	111.2	111.7	113.2	114.8	133.2	132.4	24
26	72.9	75.0	89.7	103.1	102.8	103.6	105.3	106.9	107.3	108.5	121.1	121.1	26
28	69.1	71.8	82.5	89.1	91.1	91.4	91.7	92.6	93.3	95.0	110.8	109.8	28
30	64.4	68.5	78.9	80.9	85.4	86.1	86.3	87.2	87.5	88.4	101.7	101.7	30
32	60.2	62.4	69.0	74.8	80.9	81.3	81.7	82.0	82.1	82.3	92.6	92.6	32
34	56.3	58.3	65.4	70.4	74.7	75.1	75.6	76.2	76.6	77.7	86.5	85.4	34
36	53.5	54.2	59.5	64.3	69.0	69.2	69.3	69.6	70.9	72.1	80.3	79.3	36
38	48.0	50.3	54.0	59.2	64.0	64.3	64.6	65.5	66.5	67.4	74.2	74.2	38
40	45.1	47.5	52.5	56.2	60.8	61.1	61.3	62.1	62.4	63.2	69.2	69.2	40
42	42.1	44.1	49.3	53.3	57.7	58.0	58.4	58.7	59.2	59.6	65.1	64.1	42
44	40.3	41.2	45.0	51.2	54.9	55.1	55.3	55.7	55.9	56.5	61.0	60.0	44
46	38.4	39.0	44.3	48.1	52.5	52.6	52.7	52.8	53.1	53.4	57.0	57.0	46
48	35.9	37.4	41.8	45.2	46.8	47.2	48.5	49.1	49.7	50.3	53.9	52.9	48
50	33.0	34.4	41.0	42.3	44.4	44.6	46.1	46.6	47.1	47.6	50.9	49.8	50
52	32.2	33.0	39.3	38.8	43.6	43.8	44.0	44.4	45.0	45.7	47.8	46.8	52
54	30.9	31.8	36.9	37.1	40.9	41.6	42.1	42.3	42.5	42.7	44.7	43.7	54
56	30.1	31.2	35.2	34.8	39.1	39.4	40.2	40.4	40.7	40.9	41.7	41.7	56
58	28.6	29.8	33.0	32.9	36.9	37.1	37.9	38.4	38.7	39.1	39.7	39.1	58
60	28.1	28.7	30.7	31.8	34.8	35.1	35.7	36.0	36.3	36.6	37.6	36.6	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	倍率

主臂+44m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 44m、吊钩单卷扬）											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	90.6	93.1	96.8	98.0	99.2	102.9	104.2	105.4	106.6	107.9	109.1	风机高度
12												12
14												14
16	192.2	184.6	178.2	177.2	171.7	170.4	155.8	155.7	155.6	155.3	155.2	16
18	186.8	182.5	173.7	172.2	160.4	165.2	149.9	149.8	149.7	149.4	149.3	18
20	173.8	171.7	159.8	153.4	149.0	154.2	147.0	146.8	146.4	145.8	144.7	20
22	144.9	144.0	141.8	139.6	137.4	136.8	135.7	135.4	135.0	134.8	133.5	22
24	130.8	129.1	127.4	125.7	124.9	122.4	121.2	120.0	119.2	118.4	117.6	24
26	119.5	117.7	116.7	115.5	114.4	112.1	111.4	110.6	109.4	108.2	107.0	26
28	108.4	106.9	106.1	105.2	104.2	102.3	101.4	100.5	99.7	98.9	98.1	28
30	100.1	98.4	97.9	97.3	95.8	93.9	92.4	90.9	90.7	90.5	90.3	30
32	91.8	91.0	90.1	89.2	88.9	87.5	86.1	84.5	83.6	82.7	81.8	32
34	84.6	83.8	83.2	82.6	82.2	81.1	79.8	78.4	77.5	76.6	75.6	34
36	78.8	78.2	77.7	77.1	76.8	76.0	74.2	72.4	71.5	70.6	69.7	36
38	73.7	73.1	72.5	71.9	71.7	70.8	69.9	68.9	67.4	65.9	64.3	38
40	68.6	67.9	67.5	67.0	66.6	65.7	63.5	61.3	61.0	60.7	60.4	40
42	63.7	63.1	62.7	62.3	62.1	61.4	60.0	58.7	58.0	57.3	56.6	42
44	59.8	59.5	59.2	58.8	58.7	58.3	57.3	56.3	55.0	53.8	52.6	44
46	56.5	55.9	55.6	55.2	54.8	54.1	51.7	49.2	48.8	48.4	48.0	46
48	52.6	52.2	52.0	51.7	51.5	51.0	48.6	46.3	45.9	45.5	45.0	48
50	49.5	49.1	48.9	48.6	48.4	47.9	46.8	45.7	44.5	43.4	42.3	50
52	46.6	46.4	46.3	46.2	46.1	45.8	44.4	43.0	42.0	41.0	40.0	52
54	43.5	43.3	43.2	43.1	43.0	42.7	40.5	38.3	37.8	37.4	37.0	54
56	41.5	41.3	41.2	41.0	40.9	40.6	38.2	35.7	35.5	35.2	35.0	56
58	39.0	38.9	38.8	38.6	38.6	38.6	37.0	35.5	34.7	34.0	33.3	58
60	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.4	35.7	34.8	33.4	32.0	30.6	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	倍率

主臂+38m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 38m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	60.0	60.0	64.9	66.1	69.8	66.1	72.3	74.8	76.0	77.2	78.5	82.1	风机高度
12													12
14	142.5	143.7	147.6	151.1	153.2	155.6	157.6	159.3	161.2	163.8			14
16	134.3	135.7	140.0	140.8	146.3	147.8	150.2	151.8	153.6	156.1	200.0	200.0	16
18	128.0	128.8	131.0	131.5	137.3	139.2	140.8	147.8	149.6	151.9	193.3	193.3	18
20	114.3	115.2	120.0	123.8	125.4	126.5	127.0	129.1	132.1	135.2	176.6	176.5	20
22	107.3	109.2	110.6	113.4	115.3	115.8	117.4	119.0	121.2	123.4	147.3	146.4	22
24	93.0	97.1	99.5	110.7	110.7	111.3	111.6	112.1	113.6	115.3	134.3	133.5	24
26	87.3	88.2	92.6	103.5	103.2	104.0	105.7	107.3	107.7	108.9	122.6	122.6	26
28	70.2	80.1	82.8	89.5	91.5	91.8	92.1	93.0	94.5	96.3	112.0	111.0	28
30	64.7	70.3	79.2	81.2	85.7	86.4	86.6	87.5	87.8	89.6	102.9	102.9	30
32	60.4	62.6	69.3	75.1	81.2	81.6	82.0	82.3	82.4	83.2	93.8	93.8	32
34	56.5	58.5	65.8	70.7	75.0	75.4	76.0	76.5	77.2	78.6	87.4	86.4	34
36	53.7	54.4	59.7	64.6	69.3	69.5	69.6	70.5	71.8	73.0	81.2	80.2	36
38	48.2	51.2	54.2	59.4	64.3	64.6	65.5	66.5	67.4	68.3	75.1	75.1	38
40	45.3	49.8	52.7	56.4	61.0	61.3	61.5	62.3	63.0	64.1	70.1	70.1	40
42	42.3	46.7	49.5	53.5	57.9	58.2	58.6	58.9	59.4	60.2	66.1	65.0	42
44	40.5	44.1	45.2	51.4	55.1	55.3	55.6	55.9	56.5	57.1	61.6	60.6	44
46	38.6	41.1	44.5	48.3	52.7	52.8	52.9	53.0	53.4	54.0	57.6	57.6	46
48	36.0	39.6	42.0	45.5	47.0	47.8	49.1	49.7	50.3	50.9	54.5	53.5	48
50	33.1	37.7	41.2	42.5	44.6	45.2	46.7	47.2	47.7	48.2	51.5	50.4	50
52	32.3	34.8	39.5	39.0	43.8	44.0	44.4	45.0	45.7	46.3	48.4	47.4	52
54	31.0	34.0	37.0	37.2	41.1	41.8	42.7	42.9	43.1	43.3	45.3	44.3	54
56	30.2	31.3	35.4	34.9	39.3	39.6	40.8	41.0	41.3	41.5	42.3	42.3	56
58	29.7	29.9	33.1	33.0	37.0	37.2	38.5	39.0	39.3	39.7	40.3	39.7	58
60	28.3	28.8	30.8	31.9	34.9	35.2	36.0	36.3	36.6	36.9	37.9	36.9	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+38m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 180t, 支腿全伸、副臂 38m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	84.6	87.1	90.8	92.0	93.2	96.9	98.2	99.4	100.6	101.9	103.1	风机高度
12												12
14												14
16	193.3	185.5	179.3	178.3	172.8	171.5	156.9	156.8	156.7	156.4	156.3	16
18	187.9	183.6	174.8	173.3	161.5	166.3	151.0	150.9	150.8	150.5	150.4	18
20	174.9	172.8	160.9	154.5	150.1	155.3	148.1	147.9	147.5	146.9	145.8	20
22	146.0	145.1	142.9	140.7	138.5	137.9	136.8	136.5	136.1	135.9	134.6	22
24	131.9	130.2	128.5	126.8	126.0	123.5	122.3	121.1	120.3	119.5	118.7	24
26	121.0	119.2	118.2	117.1	115.9	113.3	112.6	111.8	110.6	109.4	108.2	26
28	109.6	108.1	107.3	106.5	105.4	103.5	102.6	101.7	100.9	100.1	99.3	28
30	101.3	99.6	99.1	98.5	97.1	95.1	93.6	92.1	91.9	91.7	91.5	30
32	93.0	92.2	91.3	90.4	90.1	88.4	87.0	85.4	84.5	83.6	82.7	32
34	85.5	84.7	84.1	83.5	83.1	82.0	80.7	79.3	78.4	77.5	76.6	34
36	79.7	79.1	78.6	78.0	77.7	76.9	75.1	73.3	72.4	71.5	70.6	36
38	74.6	74.0	73.4	72.8	72.6	71.7	70.8	69.8	68.3	66.8	65.2	38
40	69.5	68.8	68.4	67.9	67.5	66.6	64.4	61.9	61.6	61.3	61.0	40
42	64.6	64.0	63.4	62.9	62.7	62.0	60.6	59.3	58.6	57.9	57.2	42
44	60.4	60.1	59.8	59.4	59.3	58.9	57.9	56.9	55.7	54.4	53.2	44
46	57.1	56.5	56.2	55.9	55.4	54.7	52.3	49.8	49.4	49.0	48.6	46
48	53.2	52.8	52.6	52.3	52.1	51.6	49.2	46.9	46.5	46.1	45.7	48
50	50.1	49.7	49.5	49.2	49.0	48.5	47.4	46.3	45.1	44.0	42.9	50
52	47.2	47.0	46.9	46.8	46.7	46.4	45.0	43.6	42.6	41.6	40.6	52
54	44.1	43.9	43.8	43.7	43.6	43.3	41.1	38.9	38.3	37.7	37.3	54
56	42.1	41.9	41.8	41.6	41.5	41.2	38.8	36.0	35.8	35.6	35.4	56
58	39.6	39.5	39.4	39.2	39.2	39.2	37.3	35.8	35.0	34.3	33.6	58
60	36.9	36.8	36.8	36.8	36.8	36.7	36.0	35.1	33.7	32.3	30.9	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	倍率

主臂+32m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 180t, 支腿全伸、副臂 32m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	54.0	54.0	58.9	60.1	63.8	60.1	66.3	68.8	70.0	71.2	72.5	76.1	风机高度
12													12
14	146.6	149.6	150.7	152.2	155.3	157.8	159.8	161.5	163.4	166.0			14
16	140.2	144.0	144.5	145.1	148.5	149.9	152.3	153.9	155.7	158.4	200.0	200.0	16
18	129.8	130.6	132.8	133.3	139.2	141.2	142.8	149.9	151.7	154.0	194.4	194.4	18
20	115.9	125.9	126.0	126.3	127.2	128.3	128.8	130.9	133.9	137.1	177.7	177.6	20
22	108.8	110.7	112.1	114.9	117.0	117.6	119.1	120.7	122.9	125.1	148.4	147.5	22
24	94.3	98.5	100.9	112.2	112.2	112.8	113.1	113.6	115.2	117.0	135.4	134.6	24
26	88.5	89.4	93.9	104.9	104.6	105.4	107.3	108.8	109.2	110.4	124.3	124.3	26
28	71.2	81.2	83.9	90.8	92.8	93.1	93.4	94.3	95.8	97.7	113.5	112.5	28
30	65.7	71.3	80.3	82.3	87.0	87.6	87.8	88.7	89.0	90.9	104.3	104.3	30
32	61.2	63.4	70.3	76.2	82.3	82.7	83.1	83.4	83.5	84.3	95.1	95.1	32
34	57.3	59.3	66.8	71.7	76.1	76.6	77.1	77.6	78.3	79.7	88.6	87.6	34
36	54.4	55.1	60.5	65.5	70.3	70.5	70.6	71.5	72.8	74.0	82.3	81.3	36
38	48.9	51.9	54.9	60.2	65.2	65.5	66.6	67.5	68.4	69.3	76.2	76.2	38
40	46.1	50.5	53.4	57.2	61.8	62.1	62.3	63.1	63.8	65.0	71.1	71.1	40
42	42.9	47.4	50.2	54.2	58.7	59.0	59.4	59.7	60.2	61.0	67.1	66.0	42
44	41.1	44.7	46.0	52.1	55.9	56.2	56.4	56.7	57.3	57.9	62.4	61.4	44
46	39.2	41.7	45.1	49.0	53.4	53.5	53.6	53.7	54.1	54.7	58.4	58.4	46
48	36.5	40.2	42.6	46.2	47.7	48.5	49.8	50.4	51.0	51.6	55.2	54.2	48
50	33.5	38.2	41.8	43.1	45.2	46.0	47.4	47.9	48.4	48.9	52.2	51.1	50
52	32.7	35.2	40.1	39.6	44.4	44.6	45.0	45.7	46.4	47.0	49.1	48.1	52
54	31.4	34.4	37.5	37.7	41.7	42.4	43.3	43.5	43.7	43.9	46.1	44.9	54
56	30.6	31.7	35.9	35.4	39.9	40.2	41.4	41.6	41.9	42.1	42.9	42.9	56
58	29.1	30.3	33.5	33.4	37.5	37.7	39.1	39.6	39.9	40.3	40.9	40.3	58
60	28.9	29.2	31.2	32.3	35.4	35.8	36.5	36.8	37.1	37.4	38.5	37.4	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+32m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 180t, 支腿全伸、副臂 32m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	78.6	81.1	84.8	86.0	87.2	90.9	92.2	93.4	94.6	95.9	97.1	风机高度
12												12
14												14
16	194.4	186.8	180.2	179.4	173.9	172.6	158.0	157.9	157.8	157.5	157.4	16
18	189.0	184.7	175.9	174.4	162.6	167.4	152.1	152.0	151.9	151.6	151.5	18
20	176.0	173.9	162.0	155.6	151.2	156.4	149.2	149.0	148.6	148.0	146.9	20
22	147.1	146.2	144.0	141.8	139.6	139.0	137.9	137.6	137.2	137.0	135.7	22
24	133.0	131.3	129.6	127.9	127.1	124.6	123.4	122.2	121.4	120.6	119.8	24
26	122.7	120.9	119.9	118.8	117.7	114.8	114.1	113.3	112.1	110.9	109.7	26
28	111.1	109.6	108.8	108.0	106.9	104.9	104.0	103.1	102.3	101.5	100.7	28
30	102.7	101.0	100.5	99.9	98.5	96.5	94.9	93.4	93.2	93.0	92.8	30
32	94.3	93.5	92.6	91.7	91.4	89.7	88.2	86.6	85.6	84.7	83.8	32
34	86.8	85.9	85.2	84.6	84.2	83.1	81.8	80.4	79.5	78.6	77.7	34
36	80.8	80.2	79.7	79.1	78.8	78.0	76.2	74.3	73.4	72.5	71.6	36
38	75.6	75.0	74.4	73.8	73.6	72.7	71.8	70.8	69.3	67.8	66.2	38
40	70.5	69.8	69.4	68.9	68.5	67.6	65.3	62.7	62.4	62.1	61.8	40
42	65.5	64.9	64.3	63.7	63.5	62.8	61.4	60.1	59.4	58.7	58.0	42
44	61.2	60.9	60.6	60.2	60.1	59.7	58.7	57.7	56.5	55.1	53.9	44
46	57.9	57.3	57.0	56.7	56.3	55.4	53.0	50.5	50.1	49.7	49.3	46
48	53.9	53.5	53.3	53.0	52.8	52.3	49.9	47.6	47.2	46.8	46.4	48
50	50.8	50.4	50.2	49.9	49.7	49.2	48.1	47.0	45.8	44.6	43.5	50
52	47.9	47.7	47.6	47.5	47.4	47.1	45.7	44.2	43.2	42.2	41.2	52
54	44.7	44.5	44.4	44.3	44.2	43.9	41.7	39.5	38.9	38.2	37.8	54
56	42.7	42.5	42.4	42.2	42.1	41.8	39.4	36.5	36.3	36.1	35.9	56
58	40.2	40.1	40.0	39.8	39.8	39.8	37.8	36.3	35.5	34.7	34.0	58
60	37.4	37.3	37.3	37.3	37.3	37.2	36.5	35.6	34.1	32.7	31.3	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+26m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 26m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	48.0	48.0	52.9	54.1	57.8	54.1	60.3	62.8	64.0	65.2	66.5	70.1	风机高度
12													12
14	147.2	150.2	151.3	152.8	155.9	158.5	160.4	162.1	164.0	166.8			14
16	140.7	147.1	147.4	147.6	149.1	150.5	152.9	154.5	156.3	159.0	200.0	200.0	16
18	132.8	138.4	139.0	140.2	141.4	141.8	143.4	150.5	152.3	154.6	195.5	195.5	18
20	122.7	133.0	133.3	134.2	135.1	135.7	136.9	138.5	139.7	140.2	178.8	178.7	20
22	109.2	111.1	112.5	115.4	117.6	118.1	119.6	121.2	123.4	125.6	149.5	148.6	22
24	94.7	98.9	101.3	112.6	112.6	113.2	113.5	114.0	115.7	117.6	136.5	135.7	24
26	88.8	89.8	94.3	105.3	105.0	105.8	107.7	109.2	109.6	110.8	124.8	124.8	26
28	71.5	81.5	84.2	91.2	93.2	93.5	93.8	94.7	96.3	98.1	113.9	112.9	28
30	66.0	73.4	80.6	82.6	87.3	87.9	88.1	89.0	89.3	91.3	104.7	104.7	30
32	61.4	63.6	70.6	76.6	82.6	83.0	83.4	83.7	83.8	84.6	95.5	95.5	32
34	57.5	59.5	67.1	72.0	76.4	76.9	77.4	77.9	78.6	80.0	88.9	87.9	34
36	54.6	55.3	60.7	65.9	70.6	70.8	70.9	71.8	73.1	74.3	82.6	81.6	36
38	49.1	52.7	55.1	60.4	65.5	65.9	66.9	67.8	68.7	69.6	76.6	76.6	38
40	46.3	51.3	53.6	57.4	62.0	62.3	62.5	63.3	64.1	65.3	72.7	71.4	40
42	43.1	47.6	50.4	54.4	58.9	59.2	59.6	59.9	60.4	61.2	67.4	66.4	42
44	41.3	44.9	46.2	52.3	56.2	56.4	56.6	56.9	57.5	58.1	62.6	61.6	44
46	39.4	41.9	45.3	49.2	53.6	53.7	53.8	53.9	54.3	54.9	58.6	58.6	46
48	36.6	40.4	42.8	46.4	47.9	48.7	50.0	50.6	51.2	51.8	55.4	54.4	48
50	33.6	38.9	42.0	43.3	45.5	46.2	47.6	48.1	48.6	49.1	53.4	51.3	50
52	32.8	35.4	40.3	39.8	44.6	44.8	45.2	46.0	46.6	47.2	49.3	48.3	52
54	31.5	34.5	37.6	37.8	41.9	42.6	43.5	43.7	43.9	44.1	46.3	45.1	54
56	30.7	31.8	36.0	35.5	40.1	40.4	41.6	41.8	42.1	42.3	43.1	43.1	56
58	30.6	31.2	33.6	33.5	37.6	37.8	39.3	39.8	40.1	40.5	41.1	40.5	58
60	30.2	30.7	31.3	32.4	35.5	35.9	36.6	36.9	37.2	37.5	38.7	37.5	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+26m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 180t，支腿全伸、副臂 26m、吊钩单卷扬）											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	72.6	75.1	78.8	80.0	81.2	84.9	86.2	87.4	88.6	89.9	91.1	风机高度
12												12
14												14
16	195.5	187.9	181.4	180.5	175.0	173.7	159.1	159.0	158.9	158.6	158.5	16
18	190.1	185.8	177.0	175.5	163.7	168.3	153.2	153.1	153.0	152.7	152.6	18
20	177.1	175.0	163.1	156.7	152.3	157.5	150.3	150.1	149.7	149.1	148.0	20
22	148.2	147.3	145.1	142.9	140.7	140.1	139.0	138.7	138.3	138.1	136.8	22
24	134.1	132.4	130.7	129.0	128.2	125.7	124.5	123.3	122.5	121.7	120.9	24
26	123.2	121.4	120.4	119.3	118.2	115.3	114.5	113.7	112.5	111.3	110.1	26
28	111.5	110.0	109.2	108.4	107.4	105.3	104.4	103.5	102.7	101.9	101.1	28
30	103.1	101.4	100.9	100.3	98.9	97.0	95.3	93.8	93.6	93.4	93.2	30
32	94.7	93.9	93.0	92.1	91.8	90.1	88.5	87.0	86.0	85.0	84.1	32
34	87.1	86.2	85.5	84.9	84.5	83.4	82.1	80.7	79.8	78.9	78.0	34
36	81.1	80.5	80.0	79.4	79.1	78.3	76.6	74.6	73.7	72.8	71.9	36
38	76.0	75.3	74.7	74.1	73.9	73.0	72.1	71.1	69.6	68.1	66.6	38
40	70.8	70.1	69.7	69.2	68.8	67.9	65.7	62.9	62.6	62.3	62.0	40
42	65.9	65.2	64.6	64.0	63.7	63.0	61.6	60.3	59.6	58.9	58.2	42
44	61.4	61.1	60.8	60.4	60.3	59.9	58.9	57.9	56.7	55.3	54.1	44
46	58.1	57.5	57.2	56.9	56.5	55.7	53.2	50.7	50.3	49.9	49.5	46
48	54.1	53.7	53.5	53.2	53.0	52.5	50.1	47.8	47.4	47.0	46.6	48
50	51.0	50.6	50.4	50.1	49.9	49.4	48.3	47.2	46.1	44.8	43.7	50
52	48.1	47.9	47.8	47.7	47.6	47.3	46.0	44.4	43.4	42.4	41.4	52
54	44.9	44.7	44.6	44.5	44.4	44.1	41.9	39.7	39.1	38.3	37.9	54
56	42.9	42.7	42.6	42.4	42.3	42.0	39.6	36.6	36.4	36.2	36.0	56
58	40.4	40.3	40.2	40.0	40.0	40.0	37.9	36.4	35.6	34.8	34.1	58
60	37.5	37.4	37.4	37.4	37.4	37.3	36.6	35.8	34.2	32.8	31.4	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+74m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 74m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	96.0	96.0	100.9	102.1	102.1	105.8	108.3	110.8	112.0	113.2	114.5	118.1	风机高度
12													12
14	107.8	108.0	108.4	109.0	110.7	111.5	112.1	112.9	114.1	115.4			14
16	102.7	102.9	103.2	103.7	105.4	106.0	106.6	107.3	108.4	109.6	126.2	126.0	16
18	99.8	100.3	100.0	100.5	102.1	102.7	103.3	104.0	105.0	106.2	125.1	124.8	18
20	95.5	96.0	95.9	96.1	97.1	97.3	97.9	99.9	100.2	101.5	111.5	111.0	20
22	88.7	88.8	88.8	89.0	89.2	89.5	89.9	90.3	90.7	91.2	102.7	101.9	22
24	80.7	80.7	80.8	81.0	81.2	81.5	81.9	82.3	82.8	83.2	85.7	85.5	24
26	70.9	70.9	71.1	71.3	71.5	71.7	72.1	72.4	72.7	73.0	77.9	77.7	26
28	62.9	62.9	63.3	63.4	63.5	63.7	64.0	64.4	64.7	65.0	70.8	70.6	28
30	54.9	54.9	55.2	55.3	55.5	55.6	55.8	56.1	56.3	56.5	63.9	63.6	30
32	51.3	51.3	51.5	51.5	51.7	51.8	52.0	52.3	52.5	52.8	58.5	58.3	32
34	47.7	47.7	47.8	47.8	48.0	48.1	48.4	48.6	48.8	49.1	53.5	53.4	34
36	44.1	44.1	44.1	44.2	44.3	44.5	44.7	44.9	45.2	45.4	49.3	49.2	36
38	41.4	41.4	41.6	41.6	41.8	41.9	42.0	42.2	42.3	42.5	45.6	45.4	38
40	37.9	37.9	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.9	39.0	39.2	42.0	41.9	40
42	35.2	35.2	35.4	35.4	35.6	35.6	35.8	35.9	36.1	36.2	38.6	38.4	42
44	33.4	33.4	33.5	33.5	33.7	33.7	33.9	34.0	34.2	34.3	35.7	35.6	44
46	30.7	30.8	31.2	31.3	31.5	31.5	31.6	31.8	31.9	32.1	33.0	32.8	46
48	28.1	28.1	28.3	28.4	28.6	28.6	28.7	28.9	29.0	29.2	30.4	30.2	48
50	26.3	25.5	25.4	25.5	25.7	25.7	25.8	26.0	26.2	26.3	28.7	28.5	50
52	24.5	23.7	24.0	24.1	24.2	24.2	24.2	24.3	24.4	24.4	25.9	25.7	52
54	22.7	21.9	22.0	22.0	22.2	22.2	22.2	22.3	22.4	22.4	24.4	24.2	54
56	21.0	20.2	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.6	20.7	20.8	22.7	22.5	56
58	19.2	18.4	18.4	18.4	18.5	18.4	18.5	18.5	18.6	18.7	20.6	20.4	58
60	16.8	16.8	16.9	16.9	17.1	17.0	17.1	17.1	17.2	17.3	18.4	18.3	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00033	00221	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	0	90	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	100	90	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	100	50	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	倍率

主臂+74m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 120t, 支腿全伸、副臂 74m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	120.6	123.1	126.8	128.0	129.2	132.9	134.2	135.4	136.6	137.9	139.1	风机高度
12												12
14												14
16	125.8	125.4	125.2	125.1	124.8	124.6	124.3	124.2	124.0	123.8	123.7	16
18	124.6	124.2	123.9	123.7	123.6	123.4	123.2	122.9	122.6	122.5	122.3	18
20	110.8	110.5	110.3	110.1	109.9	109.6	109.4	109.3	109.2	109.1	109.1	20
22	101.7	101.6	101.4	101.2	101.0	100.8	100.7	100.5	100.3	100.1	99.9	22
24	85.4	85.2	85.1	85.0	84.9	84.7	84.6	84.5	84.5	84.3	84.1	24
26	77.6	77.5	77.3	77.2	77.1	76.9	76.8	76.5	76.5	76.3	76.2	26
28	70.5	70.4	70.2	70.1	70.0	69.9	69.8	69.5	69.4	69.3	69.2	28
30	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.1	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8	30
32	58.0	57.9	57.7	57.4	57.3	57.1	57.1	57.0	56.9	56.8	56.8	32
34	53.1	52.9	52.8	52.7	52.6	52.5	52.4	52.3	52.3	52.2	52.0	34
36	48.9	48.9	48.7	48.6	48.5	48.3	48.2	48.1	48.1	48.0	47.6	36
38	45.3	45.2	45.0	44.9	44.8	44.6	44.6	44.5	44.3	44.2	44.1	38
40	41.7	41.6	41.4	41.4	41.2	41.1	41.0	40.9	40.8	40.7	40.8	40
42	38.2	38.1	38.0	37.9	37.8	37.6	37.6	37.4	37.3	37.2	37.1	42
44	35.4	35.3	35.1	35.1	34.9	34.8	34.7	34.6	34.5	34.4	34.3	44
46	32.6	32.5	32.4	32.3	32.2	32.0	32.0	31.9	31.7	31.6	31.8	46
48	30.1	30.0	29.8	29.7	29.6	29.5	29.4	29.3	29.2	29.1	29.0	48
50	28.4	28.2	28.1	28.0	27.9	27.7	27.7	27.6	27.5	27.4	27.5	50
52	25.6	25.5	25.3	25.2	25.1	25.0	24.9	24.8	24.7	24.6	24.7	52
54	24.0	23.9	23.8	23.7	23.6	23.4	23.4	23.3	23.2	23.1	23.0	54
56	22.3	22.2	22.1	22.0	21.9	21.7	21.7	21.6	21.5	21.4	21.3	56
58	20.2	20.1	19.9	19.8	19.8	19.7	19.7	19.6	19.5	19.4	19.3	58
60	18.2	18.1	18.0	18.0	17.9	17.7	17.7	17.6	17.5	17.4	17.3	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	倍率

主臂+68m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 68m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	90.0	90.0	94.9	96.1	96.1	99.8	102.3	104.8	106.0	107.2	108.5	112.1	风机高度
12													12
14	115.3	115.4	116.4	117.4	118.3	119.5	120.2	121.0	121.4	122.0			14
16	109.7	109.9	110.6	111.6	112.5	113.5	114.2	114.9	115.3	115.8	139.4	138.7	16
18	106.3	106.4	107.2	107.8	108.5	109.3	110.3	110.5	111.4	112.1	135.8	135.2	18
20	102.4	102.5	102.3	102.4	102.6	102.7	103.0	103.2	103.2	103.8	127.3	125.2	20
22	95.0	95.2	94.8	94.9	95.2	95.1	95.1	95.3	95.4	95.4	122.5	120.8	22
24	88.5	88.6	88.5	88.6	88.8	88.8	88.8	88.9	88.9	89.0	105.0	104.8	24
26	81.2	81.4	81.3	81.4	81.7	81.6	81.6	81.7	81.7	81.7	89.8	89.5	26
28	74.7	74.2	74.2	74.2	74.4	74.3	74.4	74.5	74.5	74.6	82.5	82.2	28
30	65.0	65.3	65.3	65.3	65.5	65.5	65.5	65.5	65.6	65.6	75.3	75.0	30
32	59.7	60.0	59.9	59.9	60.2	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	68.1	67.8	32
34	55.3	55.5	55.4	55.4	55.7	55.5	55.6	55.6	55.6	55.7	62.6	62.4	34
36	50.6	51.0	51.0	51.0	51.1	51.1	51.1	51.1	51.2	51.2	58.0	57.8	36
38	48.2	48.3	48.3	48.2	48.4	48.4	48.3	48.4	48.4	48.4	53.6	53.3	38
40	44.2	44.7	44.7	44.7	44.9	44.8	44.7	44.8	44.8	44.9	49.0	48.8	40
42	40.6	41.2	41.0	41.1	41.3	41.1	41.2	41.2	41.2	41.2	45.4	45.2	42
44	37.8	37.7	37.5	37.6	37.8	37.6	37.6	37.6	37.7	37.7	42.7	42.5	44
46	33.9	34.1	34.0	34.0	34.2	34.1	34.0	34.1	34.1	34.2	40.0	39.8	46
48	32.3	32.3	32.2	32.2	32.4	32.3	32.2	32.3	32.3	32.3	36.4	36.2	48
50	30.1	30.5	30.4	30.4	30.6	30.5	30.4	30.5	30.5	30.5	34.5	34.3	50
52	29.2	28.7	28.6	28.6	28.8	28.7	28.6	28.6	28.7	28.7	31.8	31.7	52
54	27.6	27.0	26.8	26.9	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	30.0	29.8	54
56	26.6	25.2	25.0	25.1	25.2	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	27.4	27.2	56
58	23.4	23.4	23.3	23.3	23.4	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	25.4	25.3	58
60	21.7	21.8	21.6	21.6	21.8	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	23.7	23.4	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00033	00221	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	0	90	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	100	90	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	100	50	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	倍率

主臂+68m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 68m、吊钩单卷扬）											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	114.6	117.1	120.8	122.0	123.2	126.9	128.2	129.4	130.6	131.9	133.1	风机高度
12												12
14												14
16	138.1	137.9	137.2	136.6	136.2	135.8	135.2	134.1	132.7	129.5	126.7	16
18	135.5	135.2	134.6	133.6	133.3	132.5	132.2	131.1	128.0	124.1	123.7	18
20	122.9	121.8	120.7	119.7	119.4	126.6	117.3	119.0	118.4	117.4	116.5	20
22	119.7	118.7	117.6	117.4	116.4	115.4	114.4	113.3	112.3	111.2	110.8	22
24	104.0	102.9	102.3	101.1	100.1	99.3	98.6	98.5	97.5	96.9	96.5	24
26	89.3	89.2	89.0	88.9	88.8	88.6	88.5	88.3	88.2	87.7	87.5	26
28	82.1	81.9	81.7	81.8	81.6	81.4	81.3	81.1	81.0	79.2	79.6	28
30	74.9	74.8	74.6	74.5	74.4	74.1	74.1	74.0	73.8	73.4	73.3	30
32	67.7	67.6	67.4	67.3	67.2	67.0	67.0	66.8	66.7	66.3	66.0	32
34	62.2	62.1	62.0	62.0	61.8	61.7	61.6	61.4	61.4	61.1	60.7	34
36	57.7	57.6	57.4	57.4	57.3	57.1	57.1	56.9	56.9	55.8	55.3	36
38	53.2	53.1	53.0	52.9	52.8	52.6	52.6	52.5	52.4	51.2	50.9	38
40	48.7	48.6	48.5	48.5	48.4	48.2	48.1	48.0	48.0	47.5	47.3	40
42	45.1	45.0	44.9	44.8	44.8	44.6	44.6	44.4	44.4	44.1	44.1	42
44	42.4	42.3	42.2	42.1	42.1	41.9	41.9	41.7	41.7	40.9	40.6	44
46	39.6	39.6	39.4	39.4	39.3	39.1	39.2	39.0	38.9	37.9	37.4	46
48	36.1	36.0	35.9	35.8	35.8	35.6	35.6	35.5	35.4	35.3	35.1	48
50	34.2	34.1	34.0	34.0	33.9	33.8	33.8	33.7	33.6	32.4	32.2	50
52	31.5	31.5	31.3	31.3	31.3	31.1	31.1	31.0	30.9	30.6	30.5	52
54	29.7	29.7	29.5	29.5	29.5	29.3	29.2	29.2	29.1	27.9	27.9	54
56	27.1	27.0	26.8	26.9	26.8	26.6	26.6	26.6	26.5	26.3	26.0	56
58	25.1	25.0	24.9	24.9	24.8	24.7	24.7	24.6	24.5	24.0	23.7	58
60	23.3	23.3	23.2	23.1	23.1	22.9	22.9	22.9	22.8	22.7	22.4	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	倍率

主臂+62m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 62m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	84.0	84.0	88.9	90.1	93.8	90.1	96.3	98.8	100.0	101.2	102.5	106.1	风机高度
12													12
14	127.9	128.0	128.2	128.3	129.7	130.5	131.0	132.3	134.2	135.3			14
16	121.8	121.9	121.9	122.0	123.4	124.1	124.5	125.7	127.5	128.5	152.4	151.7	16
18	117.6	118.2	118.2	118.2	118.9	119.2	119.5	120.1	120.8	121.9	150.4	149.8	18
20	107.8	108.5	108.4	108.5	108.7	108.6	108.8	108.9	109.1	109.2	143.8	142.2	20
22	100.1	100.3	100.2	100.3	100.6	100.5	100.6	100.7	100.9	101.0	125.0	124.3	22
24	90.7	91.0	91.2	91.3	91.5	91.4	91.6	91.6	91.8	91.9	107.5	105.7	24
26	82.5	83.0	83.2	83.3	83.4	83.4	83.5	83.6	83.7	83.7	99.7	96.6	26
28	75.1	75.3	75.2	75.2	75.3	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	92.4	92.1	28
30	65.9	66.2	66.3	66.3	66.4	66.4	66.4	66.5	66.7	66.6	84.5	84.3	30
32	62.3	62.7	62.6	62.6	62.8	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	76.3	76.1	32
34	57.9	58.1	58.1	58.1	58.3	58.2	58.3	58.3	58.4	58.4	71.0	70.8	34
36	54.4	54.6	54.5	54.5	54.7	54.6	54.6	54.7	54.8	54.8	65.8	65.6	36
38	49.5	50.2	50.1	50.1	50.2	50.1	50.2	50.2	50.3	50.3	61.1	60.9	38
40	45.4	45.6	45.7	45.6	45.8	45.7	45.7	45.7	45.8	45.9	56.6	56.4	40
42	41.4	42.8	42.9	42.9	43.1	43.0	43.0	43.0	43.1	43.1	52.6	52.4	42
44	38.8	39.3	39.2	39.4	39.5	39.3	39.4	39.5	39.5	39.5	48.6	48.4	44
46	36.1	36.4	36.7	36.7	36.8	36.7	36.7	36.7	36.8	36.8	45.9	45.7	46
48	31.6	32.9	33.1	33.2	33.3	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	42.3	42.1	48
50	30.9	31.4	31.3	31.3	31.4	31.4	31.4	31.4	31.5	31.4	40.4	40.2	50
52	28.8	29.4	29.5	29.5	29.7	29.6	29.5	29.6	29.7	29.6	37.8	37.7	52
54	27.3	27.5	27.7	27.7	27.9	27.8	27.7	27.8	27.8	27.9	35.3	35.1	54
56	25.6	26.0	25.9	25.9	26.1	26.0	25.9	26.0	26.0	26.0	33.3	33.1	56
58	24.6	25.0	25.0	25.0	25.1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	30.6	30.3	58
60	22.3	22.4	22.3	22.4	22.5	22.3	22.3	22.3	22.4	22.4	28.6	28.4	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	倍率

主臂+62m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 62m、吊钩单卷扬）											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	108.6	111.1	114.8	116.0	117.2	120.9	122.2	123.4	124.6	125.9	127.1	风机高度
12												12
14												14
16	151.5	150.3	149.2	148.0	146.9	144.7	139.8	136.1	135.8	131.3	127.8	16
18	149.4	148.8	147.5	146.0	142.3	140.0	130.7	129.6	128.2	126.3	124.9	18
20	139.4	138.3	138.0	136.3	135.0	130.9	129.8	128.7	126.7	125.0	122.2	20
22	124.1	123.4	121.9	117.9	116.7	116.1	115.4	114.6	114.1	113.6	113.1	22
24	105.0	103.9	103.2	102.0	101.0	100.3	99.6	99.5	98.5	97.9	97.7	24
26	95.6	94.6	93.9	93.1	92.3	91.4	89.0	88.9	88.7	88.6	88.4	26
28	91.8	91.2	90.9	90.8	90.7	83.2	80.8	80.6	80.5	80.3	80.2	28
30	84.1	84.0	83.7	83.6	83.5	75.6	74.4	74.2	74.1	74.1	73.9	30
32	75.9	75.9	75.7	75.7	75.6	70.2	67.2	67.1	67.0	66.9	66.8	32
34	70.6	70.5	70.3	70.2	70.1	64.7	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	34
36	65.4	65.3	65.1	65.0	64.9	60.2	57.4	57.2	57.1	57.0	56.9	36
38	60.7	60.6	60.4	60.4	60.2	55.6	52.8	52.7	52.6	52.6	52.5	38
40	56.3	56.1	55.9	55.9	55.8	51.1	48.4	48.3	48.1	48.1	48.0	40
42	52.2	52.1	51.9	51.9	51.4	47.5	44.8	44.7	44.6	44.6	44.5	42
44	48.2	48.1	47.9	47.9	47.7	44.7	42.1	42.0	41.9	41.8	41.8	44
46	45.5	45.4	45.2	45.1	45.0	41.2	38.5	38.4	38.3	38.2	38.1	46
48	41.9	41.8	41.6	41.6	41.5	38.4	35.8	35.7	35.7	35.6	35.5	48
50	39.7	39.5	39.2	39.1	38.9	35.7	33.1	33.0	33.0	32.9	32.8	50
52	37.5	37.4	37.2	37.1	37.0	33.9	31.3	31.2	31.2	31.1	31.0	52
54	35.0	34.9	34.6	34.6	34.5	31.2	28.6	28.6	28.5	28.4	28.3	54
56	32.8	32.7	32.5	32.5	32.3	29.1	26.6	26.6	26.5	26.4	26.3	56
58	30.2	30.1	29.8	29.8	29.6	27.1	24.7	24.6	24.5	24.5	24.4	58
60	28.2	28.1	27.8	27.8	27.7	25.3	23.3	23.2	23.1	23.0	22.9	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	倍率

主臂+56m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 56m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	78.0	78.0	82.9	84.1	87.8	84.1	90.3	92.8	94.0	95.2	96.5	100.1	风机高度
12	110.5	112.3	115.2	118.1	124.7	131.9	136.3	137.8	139.4	141.7			12
14	109.9	111.6	114.5	117.4	124.0	131.1	135.5	137.0	138.6	140.8	176.8	176.8	14
16	104.7	106.3	108.9	111.7	118.0	124.6	128.7	130.1	131.7	133.8	176.1	175.9	16
18	94.0	95.7	103.3	109.0	114.2	119.3	120.4	126.4	127.9	129.9	166.9	166.7	18
20	84.6	85.6	99.0	102.3	103.7	106.2	107.5	110.2	112.9	115.5	151.8	151.6	20
22	70.8	76.1	90.8	93.2	94.9	97.8	99.3	101.2	103.1	105.1	125.8	124.9	22
24	60.8	62.7	78.2	90.7	90.8	90.5	90.4	92.6	94.8	97.0	114.2	113.4	24
26	58.4	60.3	72.8	84.3	84.1	83.3	83.0	84.8	86.5	88.3	103.4	103.3	26
28	54.9	57.3	66.5	72.1	73.9	75.3	76.9	78.4	79.8	81.3	94.5	93.5	28
30	50.9	52.6	63.2	64.9	69.8	71.0	71.5	72.9	74.2	75.5	86.4	86.3	30
32	47.1	49.1	54.5	59.5	64.9	66.3	67.1	68.1	69.1	70.1	78.4	78.3	32
34	43.6	45.4	51.4	55.6	59.4	61.4	62.4	63.6	64.8	65.9	73.0	72.0	34
36	41.3	41.9	46.2	50.3	54.3	56.7	57.9	59.0	60.0	61.1	67.6	66.7	36
38	36.4	38.4	41.5	45.8	50.1	53.1	54.6	55.4	56.1	56.9	62.3	62.2	38
40	33.9	35.0	40.1	43.1	47.2	49.8	51.2	51.9	52.6	53.3	57.8	57.7	40
42	31.3	33.0	37.3	40.7	44.4	46.8	48.0	48.7	49.4	50.0	54.2	53.2	42
44	29.7	30.5	33.6	38.7	42.0	44.5	45.8	46.3	46.8	47.3	50.6	49.7	44
46	28.0	28.5	32.9	36.0	39.9	41.9	43.0	43.5	44.0	44.6	47.0	46.9	46
48	25.8	27.1	30.7	33.5	37.2	39.3	40.4	40.9	41.4	41.8	44.3	43.4	48
50	23.3	24.1	29.9	31.0	34.8	37.1	38.2	38.6	39.0	39.4	41.6	40.7	50
52	22.6	23.3	28.4	28.0	32.4	34.9	36.2	36.7	37.2	37.6	38.9	38.0	52
54	21.4	22.2	26.3	26.4	29.8	33.0	34.6	34.8	34.9	35.0	36.1	35.1	54
56	20.6	21.6	24.7	24.4	28.1	31.2	32.7	33.0	33.1	33.3	33.2	33.0	56
58	19.2	20.2	22.7	22.6	26.0	29.0	30.6	30.9	31.1	31.4	31.2	30.5	58
60	18.3	19.2	20.6	21.5	24.1	27.1	28.6	28.8	29.0	29.2	29.3	28.4	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+56m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 56m、吊钩单卷扬）											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	102.6	105.1	108.8	110.0	111.2	114.9	116.2	117.4	118.6	119.9	121.1	风机高度
12												12
14	172.4	168.0	161.8	159.2	150.3							14
16	167.0	160.3	154.6	153.7	148.8	147.6	134.8	134.7	134.6	134.3	134.2	16
18	161.9	158.1	150.3	149.0	138.6	142.7	129.3	129.2	129.1	128.8	128.7	18
20	150.1	148.2	137.7	132.1	128.2	132.7	126.4	126.2	125.8	125.3	124.3	20
22	124.5	123.7	121.6	119.8	117.8	117.2	116.2	115.9	115.6	115.4	114.2	22
24	111.9	110.4	108.8	107.3	106.6	104.3	103.3	102.2	101.5	100.8	100.1	24
26	101.9	100.4	99.4	98.4	97.4	95.5	94.8	94.2	93.1	92.0	91.0	26
28	92.2	90.9	90.1	89.4	88.5	86.8	86.0	85.2	84.5	83.8	83.1	28
30	84.9	83.4	82.8	82.3	81.1	79.4	78.1	76.8	76.6	76.4	76.2	30
32	77.5	76.8	75.9	75.2	74.9	73.7	72.5	71.3	70.5	69.7	68.9	32
34	71.4	70.6	70.0	69.5	69.2	68.1	67.0	65.8	65.0	64.2	63.5	34
36	66.1	65.6	65.1	64.6	64.3	63.5	62.1	60.6	59.8	59.0	58.2	36
38	61.7	61.1	60.5	60.0	59.8	59.0	58.2	57.4	56.1	54.8	53.5	38
40	57.1	56.5	56.0	55.6	55.3	54.4	52.7	50.9	50.6	50.3	50.1	40
42	52.8	52.4	51.9	51.6	51.4	50.7	49.7	48.5	47.9	47.3	46.7	42
44	49.4	49.1	48.8	48.5	48.3	47.9	47.1	46.3	45.2	44.2	43.2	44
46	46.4	45.9	45.5	45.3	44.9	44.3	42.3	40.3	39.9	39.6	39.2	46
48	43.0	42.7	42.4	42.2	42.0	41.5	39.6	37.7	37.3	37.0	36.6	48
50	40.3	40.0	39.7	39.5	39.3	38.8	37.9	37.0	36.1	35.1	34.2	50
52	37.7	37.5	37.3	37.3	37.2	36.8	35.8	34.6	33.7	32.9	32.1	52
54	34.8	34.6	34.4	34.4	34.2	33.9	32.2	30.3	30.0	29.6	29.3	54
56	32.7	32.6	32.3	32.2	32.1	31.7	29.9	27.9	27.7	27.5	27.4	56
58	30.3	30.2	30.0	29.9	29.8	29.7	28.6	27.4	26.8	26.2	25.7	58
60	28.2	28.1	28.0	28.0	28.0	27.8	27.3	26.6	25.5	24.4	23.3	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	10	10	10	9	9	9	9	9	9	倍率

主臂+50m副臂+超起性能表


单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 50m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	72.0	72.0	76.9	78.1	81.8	78.1	84.3	86.8	88.0	89.2	90.5	94.1	风机高度
12													12
14	114.7	118.0	119.3	122.2	126.8	131.5	135.8	137.3	139.0	141.3			14
16	109.4	110.9	113.7	116.5	120.9	125.0	129.1	130.5	132.1	134.3	176.0	175.9	16
18	98.6	100.3	100.8	101.7	108.1	113.7	116.6	119.6	120.7	121.7	167.8	167.7	18
20	89.3	87.2	87.6	88.0	88.7	89.0	90.3	93.0	95.6	107.1	152.8	152.6	20
22	75.3	80.7	95.4	97.9	98.1	98.1	99.5	101.5	103.4	105.4	126.8	125.9	22
24	65.3	67.2	82.8	95.3	93.2	90.8	90.6	92.9	95.1	97.3	115.1	114.3	24
26	62.9	64.8	77.4	88.9	86.4	83.6	83.3	85.0	86.7	88.6	103.8	103.6	26
28	59.5	61.9	71.0	76.6	76.2	75.5	77.2	78.6	80.1	81.6	94.7	93.7	28
30	55.4	54.3	62.9	69.4	70.4	71.2	71.7	73.1	74.4	75.7	86.6	86.5	30
32	51.6	53.6	59.0	64.0	65.4	66.5	67.2	68.3	69.3	70.3	78.6	78.5	32
34	48.1	49.9	55.9	60.0	61.0	61.6	62.6	63.8	65.0	66.2	73.2	72.3	34
36	45.7	46.3	50.7	54.8	56.0	56.8	58.1	59.1	60.2	61.2	67.7	66.8	36
38	40.8	42.8	45.9	50.3	51.9	53.2	54.7	55.5	56.3	57.0	62.4	62.3	38
40	38.3	36.8	44.5	47.5	48.9	50.0	51.3	52.0	52.8	53.4	57.9	57.8	40
42	35.7	37.4	41.6	45.0	46.1	46.9	48.2	48.9	49.5	50.2	54.3	53.3	42
44	34.0	34.9	37.9	43.1	44.0	44.6	46.0	46.4	46.9	47.4	50.7	49.8	44
46	32.3	32.9	37.2	40.3	41.3	42.0	43.1	43.6	44.2	44.7	47.1	47.0	46
48	30.1	31.4	35.0	37.8	38.7	39.4	40.4	40.9	41.4	41.9	44.4	43.5	48
50	27.6	28.1	34.2	35.3	36.4	37.1	38.2	38.7	39.1	39.5	41.7	40.7	50
52	26.8	27.6	32.7	32.2	33.8	34.9	36.2	36.8	37.2	37.7	38.9	38.0	52
54	25.7	26.5	30.5	30.7	32.0	33.1	34.7	34.9	35.0	35.2	36.1	35.1	54
56	24.8	25.8	28.9	28.6	30.1	31.2	32.8	33.0	33.2	33.3	33.2	33.0	56
58	23.3	24.4	26.8	26.7	28.1	29.0	30.6	31.0	31.2	31.5	31.1	30.5	58
60	22.4	23.3	24.7	25.6	26.6	27.1	28.6	28.8	29.0	29.3	29.2	28.3	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+50m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 120t, 支腿全伸、副臂 50m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	96.6	99.1	102.8	104.0	105.2	108.9	110.2	111.4	112.6	113.9	115.1	风机高度
12												12
14												14
16	168.0	161.3	155.6	154.7	149.8	148.6	135.8	135.7	135.6	135.3	135.2	16
18	162.9	159.0	151.2	149.9	139.5	143.6	130.3	130.2	130.0	129.8	129.6	18
20	151.1	149.2	138.7	133.1	129.2	133.7	127.4	127.2	126.8	126.3	125.3	20
22	125.4	124.6	122.6	120.7	118.7	118.1	117.2	116.9	116.5	116.3	115.2	22
24	112.8	111.3	109.7	108.3	107.5	105.3	104.3	103.2	102.5	101.8	101.1	24
26	102.2	100.6	99.6	98.7	97.7	95.7	95.1	94.4	93.3	92.3	91.2	26
28	92.4	91.1	90.3	89.7	88.7	87.0	86.3	85.5	84.8	84.1	83.4	28
30	85.1	83.6	83.0	82.6	81.3	79.6	78.4	77.0	76.8	76.6	76.5	30
32	77.7	77.0	76.2	75.4	75.1	73.9	72.8	71.4	70.7	69.9	69.1	32
34	71.5	70.8	70.2	69.7	69.3	68.3	67.2	66.0	65.2	64.4	63.6	34
36	66.3	65.7	65.2	64.7	64.4	63.7	62.3	60.7	59.9	59.1	58.4	36
38	61.8	61.2	60.6	60.2	59.9	59.1	58.4	57.5	56.2	54.9	53.7	38
40	57.2	56.6	56.1	55.8	55.4	54.6	52.8	51.0	50.8	50.5	50.2	40
42	52.9	52.5	52.0	51.8	51.5	50.9	49.7	48.6	48.0	47.4	46.8	42
44	49.5	49.2	48.9	48.6	48.5	48.0	47.3	46.4	45.4	44.3	43.3	44
46	46.5	46.0	45.6	45.4	45.1	44.4	42.5	40.3	40.0	39.6	39.3	46
48	43.1	42.8	42.5	42.3	42.1	41.6	39.7	37.7	37.4	37.0	36.7	48
50	40.3	40.0	39.7	39.5	39.3	38.8	38.0	37.0	36.1	35.2	34.3	50
52	37.7	37.6	37.3	37.3	37.2	36.8	35.8	34.6	33.8	32.9	32.1	52
54	34.8	34.6	34.4	34.4	34.2	33.9	32.2	30.4	30.0	29.7	29.3	54
56	32.7	32.5	32.3	32.2	32.1	31.7	29.9	27.9	27.8	27.6	27.4	56
58	30.3	30.2	29.9	29.9	29.8	29.7	28.6	27.4	26.8	26.2	25.7	58
60	28.2	28.1	27.9	28.0	27.9	27.7	27.3	26.6	25.5	24.4	23.3	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9	9	倍率

主臂+44m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 44m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	66.0	66.0	70.9	72.1	75.8	72.1	78.3	80.8	82.0	83.2	84.5	88.1	风机高度
12													12
14	119.0	120.4	121.0	124.0	130.5	133.3	137.7	139.3	140.9	143.2			14
16	111.0	114.7	115.3	118.1	124.5	126.8	131.0	132.4	134.0	136.2	176.1	176.0	16
18	100.0	101.7	109.6	115.4	120.7	121.3	122.4	128.5	130.2	132.2	168.8	168.7	18
20	90.5	102.5	105.2	108.5	110.0	110.7	111.2	112.2	114.8	117.5	153.8	153.6	20
22	76.4	81.8	96.8	99.2	100.9	101.2	102.5	103.1	105.0	106.9	127.8	126.9	22
24	66.2	68.2	83.9	96.6	96.8	97.1	97.3	97.8	99.1	100.4	116.1	115.3	24
26	63.8	65.7	78.4	90.1	90.0	90.5	92.0	93.4	93.7	94.7	105.3	105.2	26
28	60.4	62.8	72.0	77.7	79.6	79.7	79.9	80.7	81.3	82.7	96.0	95.1	28
30	56.1	59.7	68.7	70.4	74.4	74.9	75.0	75.8	76.0	76.8	87.9	87.8	30
32	52.3	54.3	59.9	64.9	70.4	70.5	70.8	71.1	71.2	71.3	79.8	79.7	32
34	48.8	50.6	56.6	60.9	64.8	65.0	65.4	65.9	66.2	67.2	74.3	73.2	34
36	46.3	46.9	51.4	55.5	59.7	59.7	59.8	60.0	61.1	62.1	68.7	67.8	36
38	41.4	43.4	46.5	51.0	55.3	55.3	55.5	56.3	57.2	57.9	63.3	63.2	38
40	38.8	40.9	45.1	48.2	52.4	52.4	52.6	53.3	53.5	54.2	58.8	58.7	40
42	36.1	37.9	42.2	45.6	49.5	49.6	49.9	50.2	50.6	50.9	55.1	54.2	42
44	34.5	35.3	38.4	43.7	47.0	47.0	47.1	47.5	47.6	48.1	51.4	50.5	44
46	32.8	33.3	37.7	40.9	44.8	44.7	44.7	44.9	45.1	45.3	47.8	47.7	46
48	30.5	31.9	35.5	38.3	39.8	40.0	41.0	41.6	42.1	42.6	45.0	44.1	48
50	28.0	29.2	34.7	35.7	37.7	37.6	38.9	39.3	39.7	40.1	42.3	41.3	50
52	27.2	27.9	33.1	32.6	36.9	36.8	37.0	37.3	37.8	38.4	39.4	38.4	52
54	25.9	26.8	30.8	31.0	34.4	34.7	35.1	35.3	35.4	35.5	36.4	35.4	54
56	25.0	26.0	29.1	28.7	32.6	32.5	33.1	33.3	33.5	33.7	33.5	33.3	56
58	23.5	24.6	27.0	26.9	30.4	30.3	30.9	31.3	31.5	31.8	31.4	30.8	58
60	22.9	23.5	24.9	25.7	28.4	28.4	28.8	29.1	29.3	29.5	29.4	28.5	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	倍率

主臂+44m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 44m、吊钩单卷扬）											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	90.6	93.1	96.8	98.0	99.2	102.9	104.2	105.4	106.6	107.9	109.1	风机高度
12												12
14												14
16	169.0	162.3	156.6	155.7	150.8	149.6	136.8	136.7	136.6	136.3	136.2	16
18	163.9	160.1	152.2	151.0	140.6	144.7	131.3	131.2	131.1	130.8	130.7	18
20	152.1	150.2	139.7	134.1	130.2	134.7	128.4	128.2	127.8	127.3	126.3	20
22	126.4	125.6	123.6	121.7	119.8	119.2	118.2	117.9	117.6	117.4	116.2	22
24	113.8	112.3	110.7	109.3	108.6	106.3	105.3	104.2	103.5	102.8	102.1	24
26	103.7	102.1	101.1	100.1	99.1	97.1	96.5	95.8	94.7	93.7	92.6	26
28	93.8	92.5	91.7	90.9	90.0	88.3	87.6	86.8	86.0	85.3	84.6	28
30	86.3	84.8	84.3	83.8	82.5	80.8	79.5	78.2	78.0	77.8	77.7	30
32	78.9	78.2	77.3	76.6	76.3	75.0	73.9	72.5	71.7	70.9	70.1	32
34	72.5	71.8	71.1	70.7	70.3	69.3	68.2	67.0	66.2	65.4	64.6	34
36	67.3	66.7	66.2	65.7	65.4	64.7	63.2	61.6	60.9	60.1	59.3	36
38	62.7	62.1	61.5	61.1	60.9	60.0	59.3	58.4	57.1	55.9	54.5	38
40	58.1	57.5	57.1	56.7	56.3	55.5	53.7	51.8	51.5	51.2	51.0	40
42	53.7	53.2	52.8	52.5	52.3	51.6	50.5	49.4	48.8	48.2	47.6	42
44	50.2	50.0	49.6	49.3	49.2	48.8	48.0	47.1	46.0	45.0	44.0	44
46	47.2	46.7	46.4	46.1	45.7	45.1	43.1	41.0	40.6	40.3	40.0	46
48	43.8	43.4	43.1	43.0	42.7	42.3	40.3	38.4	38.0	37.7	37.3	48
50	41.0	40.6	40.4	40.2	40.0	39.5	38.6	37.7	36.7	35.8	34.9	50
52	38.1	37.9	37.7	37.7	37.6	37.2	36.2	35.0	34.1	33.3	32.5	52
54	35.1	34.9	34.7	34.7	34.6	34.2	32.6	30.7	30.3	30.0	29.6	54
56	33.0	32.9	32.6	32.6	32.4	32.1	30.3	28.2	28.1	27.8	27.6	56
58	30.6	30.5	30.3	30.2	30.1	30.0	28.9	27.7	27.0	26.5	25.9	58
60	28.3	28.3	28.1	28.2	28.1	28.0	27.5	26.8	25.7	24.6	23.5	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	倍率

主臂+38m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 38m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	60.0	60.0	64.9	66.1	69.8	66.1	72.3	74.8	76.0	77.2	78.5	82.1	风机高度
12													12
14	126.0	127.1	130.5	133.6	135.5	137.6	139.3	140.8	142.5	144.8			14
16	118.7	120.0	123.7	124.4	129.4	130.5	132.6	134.0	135.6	137.8	176.1	176.0	16
18	113.0	113.7	115.5	115.9	121.2	122.7	124.1	130.2	131.8	133.8	169.8	169.7	18
20	100.7	101.5	105.6	108.9	110.5	111.3	111.7	113.5	116.1	118.9	154.8	154.6	20
22	94.3	96.0	97.1	99.6	101.4	101.6	103.0	104.4	106.3	108.2	128.8	127.9	22
24	81.6	85.2	87.2	97.0	97.1	97.5	97.7	98.2	99.5	100.9	117.1	116.3	24
26	76.4	77.3	81.0	90.5	90.4	90.9	92.3	93.7	94.1	95.1	106.6	106.5	26
28	61.3	70.0	72.2	78.1	80.0	80.0	80.3	81.1	82.4	83.9	97.1	96.1	28
30	56.4	61.3	68.9	70.7	74.7	75.1	75.3	76.1	76.3	77.9	88.9	88.9	30
32	52.5	54.5	60.2	65.2	70.6	70.8	71.1	71.4	71.5	72.1	80.8	80.7	32
34	49.0	50.8	57.0	61.2	65.1	65.3	65.7	66.2	66.8	68.0	75.1	74.1	34
36	46.5	47.1	51.6	55.8	60.0	60.0	60.0	60.8	61.9	63.0	69.5	68.6	36
38	41.6	44.2	46.7	51.1	55.5	55.6	56.3	57.2	58.0	58.7	64.1	64.0	38
40	39.0	42.9	45.3	48.4	52.5	52.6	52.7	53.5	54.0	55.0	59.6	59.5	40
42	36.3	40.1	42.4	45.8	49.7	49.8	50.1	50.4	50.8	51.5	56.0	54.9	42
44	34.6	37.8	38.6	43.9	47.2	47.2	47.4	47.7	48.2	48.7	51.9	51.0	44
46	32.9	35.1	37.9	41.1	45.0	44.9	44.9	45.1	45.4	45.9	48.4	48.3	46
48	30.6	33.7	35.6	38.6	40.0	40.5	41.6	42.1	42.6	43.1	45.5	44.6	48
50	28.0	32.0	34.8	35.9	37.9	38.2	39.4	39.9	40.3	40.7	42.7	41.7	50
52	27.2	29.4	33.2	32.7	37.1	36.9	37.2	37.8	38.3	38.8	39.6	38.7	52
54	25.9	28.5	30.7	30.9	34.4	34.7	35.4	35.6	35.7	35.9	36.6	35.7	54
56	24.9	25.9	29.1	28.6	32.6	32.5	33.4	33.7	33.9	34.0	33.7	33.6	56
58	24.2	24.5	26.9	26.8	30.3	30.2	31.2	31.7	31.9	32.2	31.7	31.1	58
60	22.8	23.3	24.7	25.6	28.3	28.2	28.8	29.1	29.3	29.6	29.4	28.5	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+38m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 38m、吊钩单卷扬）											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	84.6	87.1	90.8	92.0	93.2	96.9	98.2	99.4	100.6	101.9	103.1	风机高度
12												12
14												14
16	170.0	163.1	157.6	156.7	151.9	150.6	137.8	137.7	137.6	137.3	137.2	16
18	164.9	161.1	153.2	152.0	141.6	145.7	132.3	132.2	132.1	131.8	131.7	18
20	153.1	151.2	140.7	135.1	131.2	135.7	129.5	129.2	128.9	128.3	127.4	20
22	127.4	126.6	124.6	122.7	120.8	120.2	119.3	119.0	118.6	118.4	117.3	22
24	114.8	113.3	111.7	110.3	109.6	107.3	106.3	105.2	104.5	103.8	103.1	24
26	105.0	103.5	102.5	101.6	100.5	98.2	97.6	96.9	95.8	94.8	93.7	26
28	94.8	93.5	92.7	92.1	91.1	89.4	88.7	87.9	87.1	86.4	85.7	28
30	87.4	85.9	85.4	84.9	83.7	81.9	80.6	79.3	79.1	78.9	78.8	30
32	80.0	79.3	78.4	77.7	77.4	75.9	74.7	73.3	72.5	71.7	70.9	32
34	73.3	72.6	72.0	71.5	71.1	70.1	69.1	67.8	67.0	66.3	65.5	34
36	68.1	67.5	67.0	66.6	66.3	65.5	64.0	62.5	61.7	60.9	60.1	36
38	63.5	62.9	62.3	61.9	61.7	60.8	60.1	59.3	58.0	56.7	55.3	38
40	58.9	58.3	57.9	57.5	57.1	56.3	54.5	52.3	52.1	51.8	51.6	40
42	54.5	54.0	53.4	53.0	52.8	52.2	51.1	49.9	49.3	48.7	48.1	42
44	50.7	50.5	50.1	49.9	49.7	49.3	48.6	47.7	46.7	45.6	44.6	44
46	47.8	47.3	46.9	46.7	46.3	45.6	43.7	41.6	41.2	40.9	40.5	46
48	44.3	44.0	43.7	43.5	43.3	42.8	40.9	39.0	38.6	38.3	37.9	48
50	41.3	41.0	40.7	40.5	40.3	39.8	39.0	38.1	37.0	36.1	35.2	50
52	38.4	38.2	38.0	38.0	37.9	37.5	36.5	35.3	34.5	33.7	32.9	52
54	35.4	35.2	35.0	35.0	34.9	34.5	32.9	31.1	30.6	30.1	29.8	54
56	33.3	33.1	32.9	32.9	32.7	32.4	30.6	28.4	28.2	28.0	27.9	56
58	30.9	30.8	30.6	30.5	30.5	30.4	29.0	27.8	27.2	26.6	26.1	58
60	28.3	28.3	28.1	28.2	28.2	28.0	27.6	26.9	25.8	24.7	23.6	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	倍率

主臂+32m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 32m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	54.0	54.0	58.9	60.1	63.8	60.1	66.3	68.8	70.0	71.2	72.5	76.1	风机高度
12													12
14	129.6	132.3	133.2	134.6	137.3	139.5	141.3	142.8	144.5	146.8			14
16	124.0	127.4	127.7	128.2	131.3	132.4	134.5	135.9	137.5	139.8	176.1	176.1	16
18	114.5	115.3	117.1	117.5	122.9	124.5	125.8	132.1	133.7	135.7	170.8	170.7	18
20	102.1	110.9	110.9	111.1	112.1	112.9	113.3	115.1	117.8	120.6	155.8	155.6	20
22	95.6	97.4	98.5	100.9	102.9	103.2	104.5	106.0	107.9	109.8	129.8	128.9	22
24	82.7	86.5	88.4	98.3	98.5	98.8	99.1	99.5	100.9	102.5	118.1	117.3	24
26	77.5	78.3	82.1	91.7	91.6	92.1	93.8	95.1	95.4	96.5	108.1	108.0	26
28	62.2	71.0	73.2	79.2	81.1	81.2	81.4	82.2	83.5	85.2	98.4	97.5	28
30	57.3	62.2	69.9	71.6	75.9	76.2	76.4	77.2	77.4	79.1	90.2	90.1	30
32	53.2	55.2	61.0	66.1	71.6	71.8	72.1	72.4	72.5	73.1	82.0	81.9	32
34	49.7	51.5	57.9	62.1	66.1	66.3	66.7	67.2	67.8	69.0	76.1	75.2	34
36	47.1	47.7	52.3	56.6	60.9	60.9	60.9	61.7	62.8	63.9	70.5	69.6	36
38	42.2	44.8	47.3	51.8	56.3	56.4	57.3	58.1	58.9	59.7	65.0	65.0	38
40	39.7	43.5	45.9	49.1	53.3	53.3	53.5	54.2	54.8	55.8	60.5	60.4	40
42	36.8	40.7	43.0	46.4	50.4	50.5	50.8	51.1	51.5	52.2	56.8	55.8	42
44	35.2	38.3	39.3	44.5	47.9	48.0	48.1	48.4	48.9	49.4	52.6	51.7	44
46	33.4	35.6	38.4	41.7	45.6	45.5	45.6	45.7	46.0	46.5	49.1	49.0	46
48	31.0	34.2	36.1	39.2	40.6	41.1	42.2	42.8	43.2	43.7	46.0	45.0	48
50	28.3	32.3	35.2	36.2	38.3	38.7	39.8	40.3	40.7	41.1	42.9	41.9	50
52	27.3	29.5	33.3	32.9	37.2	37.0	37.3	38.0	38.6	39.0	39.8	38.9	52
54	25.9	28.5	30.8	31.0	34.6	34.8	35.5	35.8	35.9	36.1	36.9	35.8	54
56	24.9	25.9	29.2	28.7	32.7	32.6	33.6	33.8	34.0	34.2	33.8	33.7	56
58	23.5	24.5	26.9	26.8	30.4	30.3	31.4	31.8	32.1	32.4	31.8	31.2	58
60	22.9	23.3	24.7	25.5	28.3	28.3	28.8	29.2	29.4	29.6	29.4	28.4	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+32m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 120t, 支腿全伸、副臂 32m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	78.6	81.1	84.8	86.0	87.2	90.9	92.2	93.4	94.6	95.9	97.1	风机高度
12												12
14												14
16	171.0	164.3	158.4	157.8	152.9	151.7	138.9	138.7	138.6	138.4	138.3	16
18	165.9	162.1	154.3	153.0	142.6	146.7	133.4	133.2	133.1	132.9	132.8	18
20	154.1	152.2	141.7	136.2	132.3	136.7	130.5	130.3	129.9	129.4	128.4	20
22	128.5	127.7	125.6	123.8	121.8	121.2	120.3	120.0	119.6	119.4	118.3	22
24	115.8	114.3	112.8	111.3	110.6	108.4	107.4	106.3	105.6	104.9	104.2	24
26	106.6	105.0	104.0	103.1	102.1	99.5	99.0	98.2	97.2	96.2	95.1	26
28	96.2	94.9	94.1	93.5	92.5	90.7	90.0	89.1	88.4	87.7	87.0	28
30	88.6	87.2	86.7	86.2	84.9	83.2	81.8	80.5	80.3	80.1	80.0	30
32	81.1	80.5	79.6	78.9	78.6	77.1	75.8	74.4	73.5	72.8	72.0	32
34	74.4	73.7	73.0	72.5	72.1	71.1	70.1	68.8	68.1	67.3	66.5	34
36	69.0	68.5	68.0	67.6	67.3	66.5	65.1	63.4	62.6	61.9	61.1	36
38	64.4	63.9	63.3	62.8	62.6	61.8	61.1	60.2	58.9	57.6	56.3	38
40	59.8	59.2	58.8	58.4	58.0	57.2	55.4	53.1	52.8	52.6	52.3	40
42	55.3	54.8	54.2	53.8	53.6	52.9	51.8	50.7	50.1	49.5	48.9	42
44	51.5	51.2	50.9	50.6	50.5	50.1	49.4	48.4	47.5	46.3	45.3	44
46	48.5	48.0	47.7	47.5	47.1	46.3	44.4	42.2	41.9	41.6	41.2	46
48	44.6	44.3	44.0	43.9	43.7	43.2	41.3	39.3	39.0	38.7	38.4	48
50	41.5	41.2	40.9	40.8	40.5	40.0	39.3	38.3	37.3	36.3	35.5	50
52	38.6	38.4	38.2	38.3	38.1	37.8	36.8	35.5	34.7	33.9	33.1	52
54	35.5	35.4	35.1	35.2	35.0	34.7	33.1	31.2	30.8	30.3	30.0	54
56	33.4	33.3	33.1	33.1	32.9	32.6	30.9	28.5	28.4	28.2	28.1	56
58	31.0	31.0	30.7	30.7	30.7	30.6	29.2	27.9	27.3	26.7	26.2	58
60	28.3	28.3	28.1	28.3	28.2	28.1	27.7	26.9	25.8	24.7	23.7	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+26m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量（平衡重 120t，支腿全伸、副臂 26m、吊钩单卷扬）												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	48.0	48.0	52.9	54.1	57.8	54.1	60.3	62.8	64.0	65.2	66.5	70.1	风机高度
12													12
14	130.2	132.8	133.8	135.1	137.8	140.1	141.8	143.3	145.0	147.5			14
16	124.3	130.1	130.2	130.4	131.8	132.9	135.0	136.4	138.0	140.4	176.1	176.0	16
18	117.1	122.1	122.5	123.6	124.8	125.0	126.3	132.6	134.2	136.2	171.7	171.6	18
20	108.0	117.1	117.3	118.0	119.0	119.3	120.4	121.8	122.8	123.3	156.6	156.5	20
22	95.9	97.6	98.7	101.3	103.4	103.6	104.9	106.4	108.3	110.2	130.6	129.8	22
24	83.0	86.7	88.7	98.6	98.8	99.1	99.4	99.8	101.3	102.9	119.0	118.2	24
26	77.7	78.6	82.4	92.0	91.9	92.4	94.1	95.4	95.7	96.8	108.4	108.4	26
28	62.4	71.2	73.4	79.5	81.4	81.5	81.7	82.5	83.9	85.5	98.7	97.7	28
30	57.4	63.9	70.1	71.8	76.1	76.4	76.6	77.4	77.6	79.4	90.4	90.4	30
32	53.3	55.3	61.2	66.4	71.8	72.0	72.3	72.6	72.7	73.4	82.2	82.1	32
34	49.8	51.6	58.0	62.3	66.3	66.5	66.9	67.4	68.0	69.2	76.3	75.4	34
36	47.1	47.8	52.4	56.8	61.1	61.1	61.1	61.9	63.1	64.1	70.6	69.7	36
38	42.3	45.4	47.4	51.9	56.5	56.7	57.5	58.3	59.1	59.9	65.3	65.2	38
40	39.7	44.1	46.0	49.2	53.4	53.4	53.6	54.3	55.0	56.0	61.7	60.5	40
42	36.9	40.8	43.1	46.5	50.5	50.6	50.9	51.2	51.6	52.3	57.0	56.0	42
44	35.2	38.4	39.4	44.5	48.1	48.0	48.2	48.5	49.0	49.5	52.7	51.8	44
46	33.5	35.7	38.5	41.8	45.7	45.6	45.7	45.8	46.1	46.6	49.1	49.0	46
48	31.0	34.3	36.2	39.2	40.7	41.2	42.3	42.8	43.3	43.8	45.9	45.0	48
50	28.2	32.7	35.1	36.2	38.4	38.7	39.8	40.3	40.7	41.2	43.6	41.8	50
52	27.2	29.4	33.3	32.9	37.2	37.0	37.4	38.1	38.6	39.1	39.7	38.8	52
54	25.8	28.4	30.7	30.9	34.6	34.8	35.5	35.8	35.9	36.1	36.8	35.7	54
56	24.8	25.8	29.0	28.6	32.7	32.6	33.6	33.9	34.1	34.2	33.7	33.6	56
58	24.4	25.0	26.8	26.7	30.4	30.2	31.3	31.9	32.1	32.4	31.7	31.1	58
60	23.6	24.1	24.5	25.4	28.2	28.2	28.7	29.1	29.3	29.5	29.3	28.3	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+26m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 120t, 支腿全伸、副臂 26m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	72.6	75.1	78.8	80.0	81.2	84.9	86.2	87.4	88.6	89.9	91.1	风机高度
12												12
14												14
16	172.0	165.3	159.5	158.7	153.8	152.6	139.8	139.7	139.6	139.3	139.2	16
18	166.8	163.0	155.2	153.9	143.5	147.5	134.3	134.2	134.1	133.8	133.7	18
20	155.0	153.1	142.6	137.1	133.2	137.7	131.4	131.2	130.9	130.3	129.4	20
22	129.3	128.6	126.5	124.7	122.7	122.1	121.2	120.9	120.6	120.4	119.2	22
24	116.7	115.2	113.7	112.2	111.5	109.3	108.3	107.2	106.5	105.8	105.1	24
26	106.9	105.4	104.4	103.5	102.5	99.9	99.3	98.6	97.5	96.5	95.4	26
28	96.5	95.2	94.4	93.8	92.9	91.0	90.3	89.5	88.8	88.1	87.4	28
30	88.9	87.4	86.9	86.5	85.2	83.5	82.2	80.8	80.6	80.5	80.3	30
32	81.4	80.7	79.9	79.2	78.9	77.3	76.0	74.7	73.8	73.0	72.2	32
34	74.6	73.8	73.2	72.7	72.3	71.3	70.3	69.1	68.3	67.5	66.7	34
36	69.2	68.7	68.2	67.8	67.5	66.7	65.4	63.6	62.8	62.1	61.3	36
38	64.6	64.0	63.4	63.0	62.8	62.0	61.3	60.4	59.1	57.8	56.6	38
40	59.9	59.4	58.9	58.6	58.2	57.4	55.6	53.2	53.0	52.7	52.5	40
42	55.5	55.0	54.4	54.0	53.7	53.0	52.0	50.8	50.2	49.6	49.0	42
44	51.5	51.3	51.0	50.7	50.6	50.2	49.5	48.6	47.6	46.4	45.4	44
46	48.5	48.1	47.7	47.6	47.2	46.5	44.5	42.4	42.0	41.7	41.3	46
48	44.6	44.3	44.0	43.9	43.7	43.2	41.4	39.4	39.1	38.8	38.4	48
50	41.4	41.2	40.9	40.8	40.5	40.1	39.3	38.4	37.5	36.4	35.5	50
52	38.5	38.4	38.2	38.3	38.1	37.8	36.9	35.6	34.8	34.0	33.2	52
54	35.4	35.3	35.1	35.2	35.0	34.7	33.2	31.4	30.9	30.3	30.0	54
56	33.3	33.2	33.0	33.0	32.9	32.6	30.9	28.5	28.3	28.2	28.0	56
58	30.9	30.9	30.7	30.7	30.6	30.6	29.1	27.9	27.3	26.7	26.2	58
60	28.1	28.1	28.0	28.2	28.1	28.0	27.6	27.0	25.7	24.7	23.7	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	倍率

主臂+74m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 74m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	96.0	96.0	100.9	102.1	102.1	105.8	108.3	110.8	112.0	113.2	114.5	118.1	风机高度
12													12
14	93.6	93.8	94.2	94.7	96.2	96.9	97.4	98.1	99.2	100.2			14
16	89.2	89.4	89.5	89.9	91.4	91.9	92.3	92.9	93.8	94.9	109.0	108.6	16
18	86.4	86.9	86.5	86.9	88.4	88.8	89.2	89.8	90.7	91.7	107.6	107.3	18
20	82.5	83.0	82.8	82.9	83.9	83.8	84.3	86.0	86.3	87.4	95.6	95.1	20
22	76.5	76.5	76.4	76.5	76.8	76.9	77.2	77.6	77.9	78.2	87.8	87.0	22
24	69.3	69.4	69.4	69.5	69.8	69.9	70.1	70.5	70.8	71.1	73.0	72.8	24
26	60.8	60.8	60.9	61.0	61.3	61.3	61.5	61.8	62.0	62.3	66.1	65.9	26
28	53.7	53.8	54.0	54.0	54.2	54.3	54.5	54.8	55.0	55.3	59.8	59.6	28
30	46.8	46.8	46.9	46.8	47.2	47.0	47.1	47.2	47.4	47.5	53.0	52.5	30
32	42.6	42.7	42.5	42.5	42.9	42.7	42.7	42.9	43.0	43.2	47.2	46.7	32
34	38.7	38.8	38.6	38.6	38.9	38.7	38.7	38.9	39.0	39.2	42.0	41.7	34
36	35.1	35.2	34.8	34.8	35.2	34.9	35.0	35.2	35.3	35.4	37.7	37.4	36
38	32.3	32.4	32.1	32.1	32.5	32.2	32.2	32.3	32.3	32.4	34.1	33.7	38
40	28.9	29.0	29.0	29.0	29.4	29.0	29.0	29.1	29.2	29.3	30.7	30.3	40
42	26.4	26.5	26.3	26.3	26.6	26.3	26.3	26.4	26.4	26.5	27.5	27.1	42
44	24.6	24.7	24.4	24.4	24.7	24.4	24.4	24.5	24.5	24.6	24.9	24.5	44
46	22.2	22.3	22.3	22.3	22.7	22.3	22.3	22.4	22.5	22.5	22.4	22.1	46
48	19.9	20.0	19.9	19.9	20.2	19.9	19.9	20.0	20.0	20.1	20.2	19.8	48
50	18.3	17.8	17.5	17.5	17.9	17.5	17.5	17.6	17.7	17.7	18.6	18.2	50
52	16.8	16.3	16.2	16.2	16.6	16.2	16.1	16.2	16.1	16.2	16.3	16.0	52
54	15.3	14.8	14.6	14.6	14.9	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	15.0	14.6	54
56	13.9	13.4	13.3	13.2	13.5	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1	13.5	13.2	56
58	12.5	12.0	11.7	11.6	11.9	11.6	11.5	11.6	11.5	11.6	11.9	11.6	58
60	10.9	10.9	10.8	10.7	11.0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.6	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00033	00221	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	0	90	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	100	90	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	100	50	50	90	90	90	50	50	6
倍率	10	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	倍率

主臂+74m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 74m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	120.6	123.1	126.8	128.0	129.2	132.9	134.2	135.4	136.6	137.9	139.1	风机高度
12												12
14												14
16	108.4	108.0	107.8	107.7	107.4	107.0	106.8	106.7	106.5	106.3	106.2	16
18	107.0	106.7	106.3	106.1	105.9	105.6	105.5	105.2	104.9	104.8	104.6	18
20	94.9	94.6	94.2	94.1	93.8	93.5	93.4	93.2	93.1	93.0	92.9	20
22	86.8	86.6	86.3	86.1	86.0	85.6	85.6	85.4	85.2	85.0	84.8	22
24	72.5	72.4	72.1	72.1	71.9	71.7	71.6	71.5	71.4	71.2	71.1	24
26	65.7	65.5	65.2	65.2	65.1	64.8	64.7	64.5	64.4	64.2	64.1	26
28	59.4	59.3	59.0	59.0	58.8	58.6	58.6	58.3	58.1	57.9	57.8	28
30	52.2	52.1	51.7	51.7	51.6	51.2	51.2	51.1	51.0	50.8	50.8	30
32	46.3	46.2	45.7	45.6	45.4	45.0	45.0	44.9	44.8	44.6	44.6	32
34	41.2	41.0	40.7	40.7	40.5	40.2	40.2	40.0	39.9	39.8	39.6	34
36	37.0	36.9	36.6	36.5	36.3	36.0	36.0	35.8	35.7	35.6	35.3	36
38	33.4	33.2	32.9	32.9	32.7	32.4	32.4	32.2	32.1	32.0	31.8	38
40	30.0	29.9	29.5	29.5	29.3	29.0	29.0	28.9	28.7	28.6	28.7	40
42	26.8	26.7	26.3	26.4	26.2	25.9	25.9	25.7	25.6	25.5	25.3	42
44	24.2	24.1	23.7	23.7	23.6	23.3	23.3	23.1	23.0	22.9	22.8	44
46	21.8	21.7	21.3	21.3	21.1	20.8	20.9	20.7	20.6	20.5	20.6	46
48	19.6	19.4	19.1	19.1	18.9	18.6	18.7	18.5	18.4	18.3	18.2	48
50	17.9	17.8	17.5	17.5	17.3	17.0	17.1	16.9	16.8	16.7	16.7	50
52	15.7	15.6	15.3	15.3	15.1	14.8	14.9	14.7	14.6	14.5	14.6	52
54	14.4	14.2	13.9	13.9	13.7	13.5	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1	54
56	12.9	12.8	12.5	12.5	12.3	12.1	12.1	12.0	11.8	11.7	11.7	56
58	11.3	11.2	10.9	10.9	10.8	10.6	10.6	10.5	10.4	10.3	10.2	58
60	10.4	10.3	10.1	10.2	10.0	9.8	9.9	9.8	9.7	9.6	9.6	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	倍率

主臂+68m副臂+超起性能表


单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 68m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	90.0	90.0	94.9	96.1	96.1	99.8	102.3	104.8	106.0	107.2	108.5	112.1	风机高度
12													12
14	100.1	100.2	101.0	101.9	102.7	103.7	104.4	105.0	105.4	105.9			14
16	95.3	95.4	95.9	96.8	97.6	98.4	98.9	99.5	99.8	100.2	114.8	114.4	16
18	92.0	92.2	92.7	93.2	93.9	94.5	95.3	95.4	96.2	96.8	109.8	109.4	18
20	88.4	88.6	88.3	88.3	88.6	88.5	88.7	88.8	88.8	89.3	104.1	103.5	20
22	81.9	82.0	81.6	81.6	81.9	81.7	81.7	81.8	81.8	81.9	97.4	96.4	22
24	76.1	76.1	75.9	75.9	76.3	76.0	76.0	76.1	76.1	76.1	84.2	83.9	24
26	69.5	69.8	69.5	69.6	69.9	69.7	69.6	69.7	69.6	69.7	76.2	75.8	26
28	63.8	63.4	63.2	63.2	63.5	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4	69.7	69.4	28
30	55.3	55.7	55.3	55.3	55.7	55.2	55.2	55.1	55.1	55.1	62.3	61.8	30
32	49.5	49.9	49.5	49.4	49.9	49.3	49.2	49.3	49.3	49.2	54.7	54.2	32
34	44.8	45.1	44.7	44.6	45.1	44.5	44.5	44.4	44.4	44.4	49.0	48.6	34
36	40.1	40.6	40.2	40.1	40.5	40.0	40.0	39.9	39.9	39.8	44.3	43.9	36
38	37.4	37.6	37.2	37.1	37.6	37.1	36.9	37.0	36.9	36.9	39.9	39.4	38
40	33.7	34.2	33.8	33.7	34.1	33.6	33.5	33.5	33.4	33.4	35.6	35.2	40
42	30.3	30.9	30.4	30.4	30.8	30.3	30.2	30.2	30.2	30.1	32.2	31.8	42
44	27.7	27.7	27.2	27.2	27.6	27.1	27.0	27.0	27.0	27.0	29.5	29.1	44
46	24.4	24.7	24.2	24.2	24.6	24.1	24.0	24.0	23.9	23.9	27.0	26.6	46
48	22.8	22.9	22.5	22.5	22.9	22.4	22.2	22.3	22.2	22.1	24.0	23.6	48
50	20.9	21.3	20.8	20.8	21.2	20.7	20.6	20.6	20.5	20.5	22.2	21.8	50
52	19.9	19.7	19.2	19.2	19.6	19.1	18.9	18.9	18.9	18.9	19.9	19.5	52
54	18.4	18.1	17.6	17.6	18.0	17.5	17.4	17.4	17.4	17.3	18.2	17.8	54
56	17.4	16.6	16.1	16.1	16.5	16.0	15.9	15.9	15.8	15.8	16.2	15.8	56
58	15.0	15.2	14.7	14.7	15.0	14.5	14.4	14.4	14.4	14.3	14.6	14.2	58
60	13.9	14.1	13.6	13.6	14.0	13.5	13.4	13.4	13.4	13.3	13.7	13.4	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00033	00221	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	0	90	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	100	90	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	100	50	50	90	90	90	50	50	6
倍率	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	倍率

主臂+68m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 68m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	114.6	117.1	120.8	122.0	123.2	126.9	128.2	129.4	130.6	131.9	133.1	风机高度
12												12
14												14
16	114.1	113.9	113.4	112.9	112.5	111.6	111.3	111.0	110.6	109.8	108.8	16
18	109.0	108.8	108.4	108.2	107.5	107.1	107.0	106.9	106.6	106.1	105.8	18
20	102.9	94.5	101.6	100.8	100.4	100.1	100.1	100.0	99.8	99.7	99.2	20
22	96.2	96.0	95.6	95.5	95.3	95.1	95.0	94.8	94.6	94.4	94.0	22
24	83.6	83.4	83.1	83.1	82.9	82.6	82.5	82.2	82.1	81.8	81.6	24
26	75.6	75.4	75.1	75.1	74.9	74.6	74.6	74.4	74.2	73.8	73.6	26
28	69.1	69.0	68.7	68.7	68.6	68.2	68.2	67.9	67.8	66.2	66.5	28
30	61.5	61.3	60.8	60.8	60.6	60.1	60.2	60.0	59.8	59.4	59.2	30
32	53.9	53.8	53.3	53.3	53.1	52.7	52.8	52.6	52.4	52.0	51.7	32
34	48.2	48.1	47.7	47.7	47.5	47.1	47.2	46.9	46.8	46.5	46.2	34
36	43.5	43.4	43.0	43.0	42.8	42.4	42.5	42.3	42.2	41.3	40.9	36
38	39.1	39.0	38.6	38.6	38.4	38.1	38.1	37.9	37.8	36.9	36.6	38
40	34.9	34.8	34.4	34.5	34.3	33.9	34.0	33.8	33.7	33.3	33.1	40
42	31.5	31.4	31.0	31.0	30.9	30.6	30.6	30.4	30.3	30.1	30.0	42
44	28.9	28.7	28.3	28.4	28.2	27.9	28.0	27.8	27.7	27.1	26.9	44
46	26.3	26.2	25.7	25.9	25.7	25.3	25.5	25.3	25.1	24.4	24.1	46
48	23.3	23.2	22.8	22.9	22.7	22.4	22.5	22.3	22.2	22.1	21.9	48
50	21.5	21.4	21.0	21.1	20.9	20.6	20.7	20.5	20.4	19.6	19.5	50
52	19.2	19.1	18.7	18.8	18.7	18.3	18.5	18.3	18.2	17.9	17.8	52
54	17.5	17.5	17.0	17.2	17.0	16.7	16.8	16.7	16.5	15.8	15.7	54
56	15.5	15.4	15.0	15.1	14.9	14.6	14.7	14.6	14.5	14.3	14.2	56
58	13.9	13.8	13.4	13.5	13.4	13.1	13.2	13.1	12.9	12.6	12.5	58
60	13.1	13.1	12.8	12.9	12.7	12.5	12.6	12.5	12.4	12.4	12.2	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	倍率

主臂+62m副臂+超起性能表


单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 62m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	84.0	84.0	88.9	90.1	93.8	90.1	96.3	98.8	100.0	101.2	102.5	106.1	风机高度
12													12
14	111.1	111.2	111.3	111.4	112.6	113.3	113.7	114.8	116.5	117.4			14
16	105.8	105.9	105.8	105.8	107.1	107.5	107.8	108.9	110.4	111.2	124.0	122.1	16
18	101.9	102.5	102.3	102.3	102.9	103.1	103.3	103.8	104.3	105.3	119.6	119.0	18
20	93.1	93.8	93.6	93.6	93.9	93.7	93.8	93.8	93.9	94.0	115.9	115.3	20
22	86.3	86.5	86.3	86.3	86.6	86.4	86.5	86.5	86.6	86.7	104.0	103.2	22
24	77.9	78.2	78.2	78.3	78.6	78.4	78.4	78.5	78.6	78.6	91.6	90.0	24
26	70.7	71.2	71.2	71.2	71.5	71.3	71.3	71.4	71.5	71.4	84.7	81.9	26
28	64.2	64.4	64.2	64.1	64.4	64.1	64.2	64.2	64.3	64.4	78.1	77.8	28
30	55.9	56.3	55.9	55.8	56.3	55.8	55.7	55.8	55.8	55.8	69.6	69.1	30
32	51.5	51.9	51.5	51.4	51.9	51.4	51.3	51.3	51.3	51.3	61.1	60.6	32
34	46.8	47.0	46.6	46.6	47.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.4	55.3	54.9	34
36	43.0	43.2	42.7	42.7	43.2	42.6	42.5	42.6	42.6	42.6	50.0	49.5	36
38	38.3	38.9	38.5	38.4	38.8	38.3	38.2	38.3	38.2	38.2	45.3	44.8	38
40	34.4	34.7	34.4	34.3	34.7	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	41.0	40.5	40
42	30.8	31.9	31.6	31.6	32.0	31.5	31.4	31.4	31.4	31.4	37.1	36.7	42
44	28.3	28.8	28.4	28.4	28.8	28.3	28.2	28.3	28.2	28.2	33.5	33.1	44
46	25.9	26.2	26.1	26.0	26.4	25.8	25.8	25.8	25.7	25.7	30.9	30.4	46
48	22.3	23.2	23.0	23.0	23.4	22.9	22.8	22.8	22.8	22.8	27.8	27.3	48
50	21.3	21.8	21.4	21.3	21.7	21.2	21.1	21.2	21.1	21.1	25.8	25.4	50
52	19.5	20.0	19.8	19.7	20.1	19.6	19.5	19.5	19.5	19.5	23.5	23.1	52
54	18.1	18.4	18.1	18.1	18.6	18.0	17.9	18.0	17.9	17.9	21.4	20.9	54
56	16.7	17.1	16.6	16.6	17.0	16.5	16.4	16.4	16.4	16.3	19.6	19.2	56
58	15.7	16.1	15.7	15.7	16.1	15.6	15.4	15.5	15.4	15.4	17.6	17.1	58
60	14.3	14.5	14.1	14.0	14.4	13.9	13.9	13.9	13.9	13.8	16.5	16.2	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	倍率

主臂+62m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 62m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	108.6	111.1	114.8	116.0	117.2	120.9	122.2	123.4	124.6	125.9	127.1	风机高度
12												12
14												14
16	121.8	120.5	119.8	118.8	118.1	117.0	115.0	114.0	112.9	109.8	107.4	16
18	118.4	118.0	117.4	117.0	116.8	115.4	112.0	111.0	109.8	108.2	105.7	18
20	114.8	114.2	113.7	112.8	112.4	111.7	110.9	109.8	108.1	106.6	104.2	20
22	102.9	102.3	101.2	100.5	99.4	98.8	98.1	97.5	97.0	96.5	96.1	22
24	89.2	88.2	87.6	86.6	85.7	84.9	84.4	84.2	83.4	82.8	82.7	24
26	81.0	80.1	79.3	78.7	78.0	77.1	75.1	74.9	74.7	74.6	74.4	26
28	77.4	76.9	76.3	76.2	76.0	69.5	67.5	67.3	67.1	66.9	66.7	28
30	68.7	68.5	68.0	68.0	67.7	61.1	60.2	60.0	59.8	59.7	59.5	30
32	60.2	60.1	59.6	59.8	59.5	55.0	52.8	52.6	52.4	52.3	52.2	32
34	54.5	54.3	53.8	53.9	53.6	49.3	47.2	47.0	46.9	46.7	46.6	34
36	49.1	49.0	48.5	48.6	48.3	44.6	42.6	42.3	42.3	42.1	42.0	36
38	44.5	44.3	43.8	43.9	43.7	40.1	38.2	38.0	37.8	37.8	37.7	38
40	40.1	40.0	39.5	39.6	39.4	35.9	34.1	33.9	33.7	33.7	33.6	40
42	36.3	36.2	35.7	35.8	35.4	32.5	30.7	30.5	30.4	30.3	30.2	42
44	32.7	32.6	32.1	32.2	32.0	29.7	28.1	27.9	27.8	27.7	27.6	44
46	30.1	29.9	29.5	29.6	29.3	26.6	25.0	24.8	24.7	24.6	24.5	46
48	27.0	26.8	26.4	26.5	26.3	24.1	22.6	22.4	22.3	22.2	22.1	48
50	24.8	24.6	24.1	24.2	23.9	21.7	20.3	20.1	20.0	19.9	19.9	50
52	22.8	22.6	22.2	22.3	22.1	20.0	18.6	18.4	18.3	18.2	18.1	52
54	20.6	20.5	20.0	20.1	19.9	17.8	16.4	16.3	16.2	16.1	16.0	54
56	18.8	18.7	18.2	18.3	18.1	16.1	14.8	14.7	14.6	14.5	14.5	56
58	16.8	16.7	16.2	16.3	16.1	14.5	13.3	13.2	13.1	13.0	13.0	58
60	15.8	15.7	15.3	15.5	15.3	13.8	12.9	12.7	12.6	12.6	12.5	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	9	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	倍率

主臂+56m副臂+超起性能表


单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 56m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	78.0	78.0	82.9	84.1	87.8	84.1	90.3	92.8	94.0	95.2	96.5	100.1	风机高度
12	95.9	97.5	100.0	102.5	108.2	114.5	118.3	119.6	121.0	123.0			12
14	95.4	96.9	99.4	101.9	107.6	113.8	117.6	118.9	120.3	122.3	131.6	130.5	14
16	90.9	92.4	94.5	96.9	102.5	108.1	111.6	112.8	114.1	115.9	144.5	144.3	16
18	81.5	83.0	89.4	94.4	99.0	103.2	104.1	109.2	110.5	112.2	143.7	143.5	18
20	73.2	74.1	85.5	88.3	89.6	91.6	92.7	95.0	97.3	99.5	122.8	122.5	20
22	61.0	65.6	78.2	80.3	81.8	84.2	85.3	87.0	88.6	90.3	107.7	106.8	22
24	52.3	53.9	67.1	77.8	78.0	77.7	77.5	79.4	81.2	83.1	97.4	96.5	24
26	50.1	51.7	62.4	72.1	72.1	71.3	71.0	72.5	73.9	75.4	87.9	87.7	26
28	47.0	49.1	56.7	61.5	63.2	64.2	65.5	66.8	68.0	69.2	79.6	78.5	28
30	42.8	44.3	52.9	54.2	58.7	59.2	59.5	60.6	61.7	62.7	70.6	70.2	30
32	38.6	40.3	44.4	48.5	53.1	53.9	54.4	55.2	55.9	56.7	62.2	61.9	32
34	34.9	36.4	40.9	44.2	47.5	48.7	49.3	50.3	51.1	52.0	56.4	55.4	34
36	32.3	32.9	35.9	39.1	42.5	43.9	44.8	45.6	46.3	47.1	50.9	49.9	36
38	27.9	29.6	31.6	34.8	38.4	40.2	41.2	41.9	42.3	42.9	45.7	45.4	38
40	25.5	26.4	29.9	32.1	35.4	37.0	37.9	38.4	38.9	39.3	41.4	41.1	40
42	23.1	24.4	27.2	29.7	32.7	34.0	34.8	35.3	35.7	36.2	37.9	37.0	42
44	21.5	22.2	24.1	27.7	30.4	31.7	32.5	32.9	33.2	33.5	34.6	33.6	44
46	19.9	20.4	23.1	25.2	28.3	29.3	29.9	30.3	30.6	30.9	31.4	31.0	46
48	18.0	19.0	21.2	23.0	25.9	26.9	27.5	27.9	28.2	28.4	28.8	27.9	48
50	16.0	16.6	20.2	20.9	23.8	24.9	25.5	25.8	26.0	26.2	26.4	25.5	50
52	15.2	15.7	18.8	18.5	21.8	23.0	23.7	24.0	24.3	24.5	24.0	23.2	52
54	14.1	14.7	17.1	17.1	19.6	21.3	22.2	22.3	22.3	22.4	21.8	20.9	54
56	13.3	14.1	15.8	15.5	18.2	19.7	20.6	20.8	20.8	20.9	19.6	19.2	56
58	12.2	13.0	14.3	14.1	16.6	18.1	19.0	19.2	19.3	19.4	18.0	17.3	58
60	11.7	12.3	13.0	13.5	15.4	16.9	17.7	17.9	18.0	18.1	16.9	16.1	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	倍率

主臂+56m副臂+超起性能表

单位：t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 56m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	102.6	105.1	108.8	110.0	111.2	114.9	116.2	117.4	118.6	119.9	121.1	风机高度
12												12
14	130.2	129.8	129.2	128.3	126.9							14
16	144.1	136.4	130.2	130.0	124.4	116.1	116.0	115.9	115.7	115.5	115.4	16
18	133.9	130.7	129.0	127.9	118.9	111.0	110.9	110.8	110.6	110.4	110.2	18
20	122.3	121.7	112.4	110.8	109.7	108.2	108.1	107.8	107.5	107.0	106.1	20
22	106.3	105.6	103.7	102.1	100.4	98.6	97.5	96.5	95.9	95.2	94.2	22
24	95.2	93.9	92.4	91.2	90.5	88.5	87.6	86.7	86.0	85.4	84.8	24
26	86.3	85.0	84.0	83.3	82.4	80.6	80.1	79.5	78.6	77.6	76.7	26
28	77.2	76.0	75.0	74.5	73.6	71.9	71.4	70.6	70.0	69.3	68.7	28
30	68.8	67.5	66.7	66.4	65.3	63.7	62.8	61.6	61.4	61.2	61.0	30
32	61.0	60.4	59.4	58.9	58.5	57.4	56.6	55.5	54.8	54.1	53.5	32
34	54.6	54.0	53.2	53.0	52.5	51.5	50.8	49.8	49.1	48.5	47.9	34
36	49.3	48.8	48.1	47.9	47.5	46.7	45.8	44.6	43.9	43.3	42.7	36
38	44.8	44.3	43.6	43.3	43.1	42.2	41.8	41.1	40.1	39.1	38.2	38
40	40.4	39.9	39.3	39.1	38.7	37.9	36.9	35.5	35.2	35.0	34.8	40
42	36.4	36.1	35.5	35.4	35.1	34.4	33.8	32.9	32.4	32.0	31.6	42
44	33.2	33.0	32.4	32.4	32.1	31.6	31.3	30.6	29.8	29.1	28.4	44
46	30.4	30.0	29.5	29.5	29.1	28.4	27.3	25.9	25.6	25.3	25.1	46
48	27.4	27.2	26.7	26.7	26.4	25.9	24.9	23.6	23.3	23.0	22.8	48
50	25.0	24.8	24.3	24.3	24.0	23.5	23.1	22.4	21.8	21.2	20.6	50
52	22.7	22.6	22.1	22.3	22.0	21.6	21.2	20.4	19.8	19.3	18.8	52
54	20.5	20.3	19.9	20.0	19.8	19.4	18.6	17.4	17.1	16.9	16.7	54
56	18.8	18.7	18.2	18.3	18.1	17.7	16.8	15.6	15.4	15.3	15.2	56
58	16.9	16.8	16.4	16.5	16.3	16.0	15.6	14.8	14.4	14.1	13.8	58
60	15.8	15.8	15.4	15.6	15.5	15.2	15.1	14.7	14.0	13.4	12.8	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	倍率

主臂+50m副臂+超起性能表


单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 50m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	72.0	72.0	76.9	78.1	81.8	78.1	84.3	86.8	88.0	89.2	90.5	94.1	风机高度
12													12
14	99.5	102.5	103.5	106.1	110.1	114.1	117.9	119.2	120.6	122.6			14
16	95.1	96.4	98.7	101.1	105.0	108.4	111.9	113.1	114.4	116.3	144.5	144.3	16
18	85.5	87.0	87.2	88.0	93.7	98.4	100.8	103.4	104.3	105.1	143.7	143.4	18
20	77.2	75.4	75.6	76.0	76.7	76.7	77.8	80.2	82.4	92.3	123.2	122.9	20
22	64.9	69.6	82.2	84.2	84.6	84.4	85.6	87.3	88.9	90.5	107.9	107.0	22
24	56.2	57.8	71.1	81.8	80.1	77.8	77.7	79.6	81.5	83.4	97.6	96.8	24
26	53.9	55.6	66.2	76.0	74.0	71.5	71.2	72.7	74.1	75.6	88.1	87.9	26
28	50.8	52.9	60.6	65.4	65.2	64.4	65.7	67.0	68.2	69.4	79.7	78.6	28
30	46.5	45.7	52.6	57.9	59.2	59.3	59.6	60.8	61.8	62.8	70.7	70.3	30
32	42.3	44.0	48.0	52.0	53.5	53.9	54.4	55.3	56.0	56.8	62.3	61.9	32
34	38.5	40.0	44.4	47.6	48.7	48.7	49.4	50.4	51.3	52.1	56.4	55.4	34
36	35.7	36.3	39.3	42.5	43.8	43.9	44.8	45.6	46.4	47.1	50.9	49.9	36
38	31.2	32.9	34.9	38.1	39.7	40.3	41.3	41.9	42.4	42.9	45.7	45.3	38
40	28.7	27.7	33.1	35.3	36.7	37.0	37.9	38.4	38.9	39.4	41.4	41.0	40
42	26.2	27.6	30.3	32.7	33.9	34.0	34.8	35.4	35.8	36.2	37.8	36.9	42
44	24.5	25.2	27.1	30.7	31.8	31.7	32.6	32.9	33.2	33.5	34.5	33.6	44
46	22.9	23.4	26.0	28.1	29.3	29.2	29.9	30.3	30.6	30.9	31.3	30.9	46
48	20.9	21.9	24.0	25.9	26.9	26.9	27.5	27.9	28.1	28.4	28.7	27.8	48
50	18.8	19.2	23.0	23.7	24.8	24.8	25.4	25.8	26.0	26.2	26.3	25.3	50
52	17.9	18.5	21.5	21.2	22.6	22.9	23.6	24.0	24.3	24.5	23.8	23.0	52
54	16.8	17.5	19.7	19.7	21.1	21.2	22.1	22.3	22.3	22.4	21.6	20.7	54
56	16.0	16.7	18.4	18.1	19.5	19.6	20.5	20.7	20.8	20.8	19.4	19.0	56
58	14.8	15.6	16.8	16.6	17.9	18.0	18.9	19.2	19.2	19.4	17.7	17.1	58
60	14.1	14.8	15.4	15.9	16.9	16.7	17.5	17.8	17.9	18.0	16.6	15.8	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	倍率

主臂+50m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 50m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	96.6	99.1	102.8	104.0	105.2	108.9	110.2	111.4	112.6	113.9	115.1	风机高度
12												12
14												14
16	144.1	136.7	131.0	130.8	124.8	116.4	116.4	116.2	116.1	115.8	115.7	16
18	143.2	130.7	129.6	129.0	119.3	111.3	111.2	111.1	110.9	110.7	110.6	18
20	122.6	121.7	112.3	110.8	110.0	108.5	108.4	108.1	107.8	107.3	106.4	20
22	106.6	105.8	104.0	102.4	100.7	98.9	97.8	96.8	96.2	95.5	94.5	22
24	95.4	94.1	92.6	91.4	90.8	88.8	87.9	87.0	86.3	85.6	85.0	24
26	86.5	85.2	84.2	83.5	82.6	80.8	80.4	79.7	78.8	77.9	77.0	26
28	77.2	76.1	75.1	74.7	73.8	72.1	71.6	70.8	70.2	69.5	68.9	28
30	68.8	67.6	66.8	66.6	65.4	63.8	62.9	61.8	61.5	61.3	61.2	30
32	61.1	60.5	59.5	59.0	58.6	57.5	56.7	55.6	54.9	54.2	53.6	32
34	54.6	54.0	53.2	53.0	52.6	51.6	50.9	49.9	49.2	48.6	47.9	34
36	49.3	48.8	48.1	47.9	47.5	46.8	45.9	44.6	44.0	43.4	42.8	36
38	44.7	44.3	43.5	43.3	43.1	42.2	41.9	41.1	40.1	39.2	38.2	38
40	40.3	39.9	39.3	39.1	38.7	37.9	36.9	35.5	35.3	35.0	34.8	40
42	36.4	36.0	35.4	35.4	35.1	34.4	33.8	33.0	32.5	32.0	31.6	42
44	33.1	32.9	32.4	32.3	32.1	31.6	31.3	30.6	29.8	29.1	28.5	44
46	30.3	29.9	29.4	29.4	29.0	28.4	27.3	25.9	25.6	25.3	25.1	46
48	27.3	27.1	26.6	26.6	26.4	25.8	24.8	23.5	23.2	23.0	22.7	48
50	24.8	24.6	24.1	24.2	23.9	23.4	23.1	22.4	21.7	21.2	20.6	50
52	22.6	22.4	22.0	22.1	21.9	21.5	21.1	20.3	19.7	19.2	18.7	52
54	20.3	20.2	19.7	19.9	19.7	19.3	18.5	17.3	17.1	16.9	16.7	54
56	18.6	18.5	18.0	18.2	17.9	17.5	16.7	15.5	15.3	15.2	15.1	56
58	16.7	16.6	16.2	16.3	16.1	15.9	15.5	14.7	14.3	14.0	13.7	58
60	15.5	15.5	15.1	15.4	15.2	15.0	14.9	14.5	13.8	13.2	12.7	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	10	10	9	9	9	9	9	9	8	8	倍率

主臂+44m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 44m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	66.0	66.0	70.9	72.1	75.8	72.1	78.3	80.8	82.0	83.2	84.5	88.1	风机高度
12													12
14	103.3	104.5	105.0	107.6	113.3	115.7	119.5	120.9	122.3	124.3			14
16	96.4	99.7	100.1	102.5	108.1	110.0	113.6	114.8	116.1	118.0	144.6	144.4	16
18	86.7	88.2	94.9	99.9	104.6	105.0	105.9	111.2	112.5	114.3	143.8	143.5	18
20	78.3	88.6	90.8	93.6	95.1	95.5	95.9	96.8	99.0	101.3	125.0	124.7	20
22	65.9	70.6	83.3	85.4	87.0	87.1	88.2	88.7	90.3	91.9	109.6	108.6	22
24	57.0	58.7	72.1	83.0	83.2	83.3	83.5	83.9	84.9	86.1	99.0	98.2	24
26	54.7	56.4	67.2	77.1	77.2	77.4	78.6	79.8	80.1	80.9	89.4	89.2	26
28	51.6	53.7	61.4	66.3	68.1	67.9	68.1	68.8	69.2	70.4	80.4	79.3	28
30	46.9	50.0	57.1	58.4	62.2	62.1	62.1	62.8	62.9	63.5	71.3	70.9	30
32	42.6	44.3	48.5	52.5	57.3	56.9	57.1	57.3	57.3	57.4	62.8	62.5	32
34	38.8	40.3	44.7	48.1	51.6	51.2	51.4	51.8	52.0	52.7	56.9	55.9	34
36	35.9	36.6	39.7	42.8	46.5	45.9	45.9	46.1	46.9	47.6	51.3	50.3	36
38	31.5	33.1	35.1	38.4	42.1	41.6	41.7	42.3	42.9	43.4	46.1	45.7	38
40	28.9	30.6	33.3	35.6	39.1	38.6	38.6	39.2	39.3	39.7	41.7	41.4	40
42	26.4	27.8	30.6	33.0	36.3	35.8	35.9	36.2	36.4	36.6	38.2	37.2	42
44	24.7	25.4	27.3	30.9	33.8	33.2	33.2	33.5	33.6	33.9	34.7	33.8	44
46	23.0	23.5	26.2	28.4	31.6	31.0	30.9	31.0	31.1	31.2	31.5	31.2	46
48	21.0	22.1	24.2	26.1	27.6	27.1	27.7	28.2	28.4	28.7	28.9	28.0	48
50	18.9	19.9	23.2	23.8	25.6	25.0	25.7	26.1	26.3	26.5	26.5	25.5	50
52	18.0	18.6	21.7	21.3	24.6	24.0	24.0	24.3	24.5	24.8	24.0	23.2	52
54	16.9	17.6	19.8	19.9	22.5	22.2	22.3	22.6	22.6	22.6	21.7	20.9	54
56	16.1	16.8	18.5	18.2	21.1	20.5	20.8	21.0	21.0	21.1	19.5	19.2	56
58	14.9	15.7	16.8	16.7	19.4	18.8	19.0	19.4	19.5	19.6	17.9	17.3	58
60	14.4	14.9	15.4	15.9	18.0	17.5	17.6	17.9	18.0	18.1	16.6	15.8	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	倍率

主臂+44m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 44m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	90.6	93.1	96.8	98.0	99.2	102.9	104.2	105.4	106.6	107.9	109.1	风机高度
12												12
14												14
16	144.2	137.6	132.1	131.2	125.6	121.7	121.2	120.0	119.6	117.9	117.6	16
18	143.4	132.3	130.7	129.9	121.1	113.0	112.9	112.8	112.7	112.4	112.3	18
20	124.4	123.5	113.5	112.7	111.7	110.2	110.1	109.9	109.5	108.9	108.1	20
22	108.1	107.4	105.6	104.0	102.2	101.4	101.4	101.2	100.8	100.4	99.9	22
24	96.9	95.6	94.1	92.8	92.1	90.1	89.3	88.4	87.7	87.0	86.4	24
26	87.9	86.5	85.6	84.8	83.9	82.0	81.6	81.0	80.0	79.1	78.2	26
28	78.0	76.8	75.8	75.4	74.5	72.8	72.4	71.6	70.9	70.3	69.7	28
30	69.5	68.3	67.5	67.3	66.1	64.5	63.6	62.5	62.3	62.1	61.9	30
32	61.6	61.1	60.1	59.7	59.3	58.1	57.3	56.2	55.5	54.8	54.2	32
34	55.0	54.5	53.7	53.5	53.1	52.1	51.5	50.4	49.8	49.1	48.5	34
36	49.7	49.3	48.6	48.4	48.1	47.3	46.4	45.1	44.5	43.9	43.3	36
38	45.1	44.7	44.0	43.8	43.5	42.7	42.4	41.7	40.7	39.7	38.7	38
40	40.7	40.3	39.7	39.6	39.2	38.4	37.3	35.9	35.7	35.5	35.3	40
42	36.7	36.3	35.7	35.7	35.4	34.8	34.2	33.4	32.9	32.4	32.0	42
44	33.4	33.2	32.7	32.7	32.5	32.0	31.7	31.0	30.2	29.5	28.8	44
46	30.6	30.3	29.7	29.7	29.3	28.7	27.7	26.2	25.9	25.7	25.5	46
48	27.6	27.4	26.9	26.9	26.7	26.2	25.2	23.9	23.6	23.3	23.1	48
50	25.1	24.9	24.4	24.5	24.2	23.7	23.4	22.7	22.1	21.5	20.9	50
52	22.8	22.7	22.2	22.4	22.2	21.8	21.4	20.6	20.1	19.6	19.1	52
54	20.5	20.4	20.0	20.2	19.9	19.6	18.8	17.7	17.4	17.1	17.0	54
56	18.8	18.7	18.2	18.4	18.2	17.8	17.0	15.8	15.6	15.5	15.4	56
58	16.9	16.9	16.4	16.6	16.4	16.2	15.8	15.0	14.6	14.3	14.0	58
60	15.5	15.5	15.2	15.5	15.3	15.1	15.1	14.6	14.0	13.4	12.8	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	倍率

主臂+38m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 38m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	60.0	60.0	64.9	66.1	69.8	66.1	72.3	74.8	76.0	77.2	78.5	82.1	风机高度
12													12
14	109.4	110.3	113.3	116.0	117.6	119.4	121.0	122.3	123.7	125.7			14
16	103.2	104.3	107.4	108.0	112.4	113.3	115.0	116.2	117.6	119.5	144.6	144.4	16
18	97.9	98.6	100.0	100.4	105.0	106.2	107.3	112.7	114.0	115.7	143.8	143.6	18
20	87.0	87.8	91.2	94.1	95.5	96.0	96.3	98.0	100.2	102.5	126.7	126.4	20
22	81.3	82.9	83.7	85.7	87.4	87.5	88.6	89.9	91.5	93.1	111.0	110.1	22
24	70.2	73.3	74.9	83.3	83.6	83.7	83.8	84.2	85.3	86.5	100.2	99.4	24
26	65.5	66.3	69.3	77.5	77.5	77.8	79.0	80.2	80.5	81.3	90.6	90.4	26
28	52.4	59.9	61.5	66.3	68.4	68.0	68.0	68.8	69.8	71.1	80.8	79.7	28
30	46.8	51.0	57.0	58.3	62.1	62.0	62.0	62.7	62.8	64.1	71.7	71.4	30
32	42.4	44.2	48.4	52.4	57.2	56.8	57.0	57.3	57.3	57.8	63.3	62.9	32
34	38.7	40.2	44.7	48.0	51.5	51.1	51.4	51.8	52.2	53.1	57.2	56.2	34
36	35.8	36.5	39.5	42.7	46.4	45.9	45.8	46.5	47.3	48.0	51.5	50.6	36
38	31.4	33.5	35.0	38.3	42.1	41.6	42.0	42.8	43.3	43.8	46.3	46.0	38
40	28.8	31.9	33.2	35.5	39.0	38.5	38.5	39.1	39.5	40.1	42.0	41.7	40
42	26.3	29.2	30.5	32.9	36.2	35.7	35.8	36.1	36.4	36.8	38.5	37.5	42
44	24.6	27.0	27.2	30.8	33.7	33.1	33.2	33.5	33.8	34.1	34.8	33.9	44
46	22.9	24.6	26.1	28.3	31.5	30.9	30.8	31.0	31.2	31.5	31.6	31.3	46
48	20.9	23.2	24.1	26.0	27.5	27.3	27.9	28.4	28.7	29.0	29.0	28.1	48
50	18.8	21.6	23.1	23.7	25.5	25.2	25.9	26.3	26.5	26.8	26.5	25.7	50
52	17.9	19.5	21.6	21.2	24.5	23.9	24.0	24.5	24.8	25.1	24.1	23.3	52
54	16.8	18.6	19.7	19.7	22.5	22.1	22.5	22.8	22.8	22.9	21.8	21.0	54
56	15.9	16.7	18.4	18.0	21.0	20.4	20.9	21.2	21.3	21.3	19.6	19.3	56
58	15.2	15.6	16.7	16.6	19.3	18.7	19.2	19.6	19.7	19.9	18.0	17.4	58
60	14.2	14.7	15.2	15.7	17.9	17.3	17.6	17.9	18.0	18.1	16.4	15.7	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	倍率

主臂+38m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 38m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	84.6	87.1	90.8	92.0	93.2	96.9	98.2	99.4	100.6	101.9	103.1	风机高度
12												12
14												14
16	144.3	138.0	132.5	131.6	126.0	123.4	122.6	121.5	121.1	119.5	119.2	16
18	143.4	132.7	131.2	130.0	122.6	114.4	114.4	114.3	114.1	113.9	113.8	18
20	126.2	124.0	113.9	113.5	113.1	111.6	111.6	111.3	111.0	110.5	109.7	20
22	109.6	108.9	107.0	105.7	105.5	105.0	105.0	104.1	103.8	103.2	102.7	22
24	98.0	96.7	95.3	94.1	93.4	91.4	90.6	89.6	89.0	88.3	87.7	24
26	89.1	87.7	86.8	86.1	85.1	83.0	82.6	82.0	81.0	80.1	79.2	26
28	78.4	77.3	76.3	76.0	75.0	73.4	73.0	72.2	71.5	70.9	70.3	28
30	69.9	68.7	68.0	67.8	66.7	65.1	64.2	63.1	62.9	62.7	62.5	30
32	62.1	61.6	60.6	60.2	59.8	58.5	57.7	56.6	55.9	55.2	54.6	32
34	55.3	54.8	54.0	53.9	53.4	52.5	51.9	50.9	50.2	49.6	49.0	34
36	50.0	49.6	48.9	48.8	48.4	47.7	46.8	45.6	44.9	44.3	43.8	36
38	45.4	45.0	44.3	44.2	43.9	43.1	42.8	42.1	41.1	40.2	39.2	38
40	41.0	40.6	40.0	40.0	39.6	38.8	37.8	36.2	35.9	35.7	35.6	40
42	37.0	36.7	36.0	35.9	35.6	35.0	34.5	33.6	33.1	32.7	32.3	42
44	33.5	33.4	32.9	32.9	32.7	32.2	31.9	31.3	30.5	29.8	29.1	44
46	30.7	30.4	29.9	30.0	29.5	29.0	27.9	26.5	26.2	26.0	25.8	46
48	27.7	27.5	27.0	27.1	26.9	26.4	25.4	24.1	23.9	23.6	23.4	48
50	25.2	25.0	24.6	24.7	24.4	24.0	23.7	23.0	22.4	21.8	21.2	50
52	22.9	22.8	22.4	22.7	22.4	22.1	21.7	20.9	20.4	19.8	19.4	52
54	20.6	20.5	20.1	20.4	20.1	19.8	19.1	17.9	17.6	17.3	17.1	54
56	18.9	18.8	18.4	18.6	18.4	18.1	17.3	15.9	15.8	15.7	15.6	56
58	17.0	17.0	16.6	16.8	16.6	16.4	15.9	15.2	14.8	14.4	14.2	58
60	15.4	15.4	15.1	15.4	15.3	15.1	15.1	14.6	14.0	13.4	12.9	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	倍率

主臂+32m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 32m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	54.0	54.0	58.9	60.1	63.8	60.1	66.3	68.8	70.0	71.2	72.5	76.1	风机高度
12													12
14	112.5	114.8	115.7	116.8	119.2	121.1	122.6	123.9	125.4	127.4			14
16	107.7	110.7	110.9	111.3	114.1	114.9	116.7	117.9	119.2	121.3	144.7	144.5	16
18	99.3	100.0	101.4	101.8	106.5	107.7	108.9	114.3	115.7	117.4	143.9	143.7	18
20	88.3	96.0	95.8	96.0	96.9	97.4	97.8	99.4	101.6	104.0	128.6	128.3	20
22	82.5	84.0	84.8	86.9	88.8	88.9	90.0	91.2	92.8	94.5	112.6	111.8	22
24	71.1	74.4	76.0	84.4	84.7	84.8	85.0	85.4	86.6	87.9	101.7	100.8	24
26	66.4	67.2	70.3	78.5	78.6	78.9	80.2	81.4	81.7	82.5	91.9	91.7	26
28	52.5	60.1	61.6	66.6	68.7	68.2	68.3	69.1	70.1	71.5	81.0	80.0	28
30	47.0	51.2	57.1	58.5	62.4	62.2	62.2	63.0	63.1	64.4	71.9	71.6	30
32	42.5	44.2	48.6	52.6	57.4	57.0	57.2	57.5	57.5	58.0	63.5	63.2	32
34	38.7	40.3	44.9	48.1	51.7	51.4	51.6	52.0	52.4	53.3	57.3	56.4	34
36	35.8	36.5	39.6	42.8	46.6	46.0	46.0	46.7	47.5	48.2	51.7	50.8	36
38	31.4	33.5	35.0	38.4	42.2	41.7	42.3	43.0	43.5	44.1	46.5	46.2	38
40	28.9	31.9	33.3	35.6	39.1	38.6	38.6	39.2	39.6	40.3	42.1	41.8	40
42	26.3	29.2	30.5	32.9	36.3	35.8	35.9	36.3	36.5	36.9	38.6	37.7	42
44	24.6	27.0	27.3	30.9	33.8	33.3	33.3	33.6	33.9	34.2	34.8	34.0	44
46	22.9	24.6	26.1	28.3	31.6	30.9	30.9	31.1	31.3	31.6	31.6	31.4	46
48	20.8	23.2	24.1	26.1	27.6	27.3	28.0	28.5	28.8	29.1	29.0	28.2	48
50	18.7	21.5	23.1	23.7	25.6	25.3	26.0	26.4	26.6	26.9	26.5	25.7	50
52	17.8	19.4	21.6	21.2	24.5	23.9	24.1	24.6	24.9	25.2	24.1	23.4	52
54	16.6	18.5	19.6	19.7	22.5	22.2	22.5	22.8	22.9	23.0	21.9	21.0	54
56	15.8	16.6	18.3	18.0	21.0	20.4	21.0	21.3	21.4	21.4	19.6	19.3	56
58	14.6	15.4	16.6	16.5	19.3	18.6	19.2	19.7	19.8	20.0	17.9	17.4	58
60	14.0	14.4	15.0	15.4	17.7	17.2	17.4	17.8	17.9	18.0	16.2	15.5	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	倍率

主臂+32m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 32m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	78.6	81.1	84.8	86.0	87.2	90.9	92.2	93.4	94.6	95.9	97.1	风机高度
12												12
14												14
16	144.3	144.3	132.8	132.4	126.8	125.1	124.4	123.3	122.9	121.3	121.0	16
18	143.5	143.5	131.7	131.4	124.3	116.1	116.1	116.0	115.9	115.6	115.5	18
20	128.1	125.2	117.6	116.0	114.8	113.4	113.3	113.0	112.7	112.2	111.4	20
22	111.3	110.6	108.6	107.3	107.1	106.6	106.6	105.7	105.4	105.2	105.0	22
24	99.5	98.2	96.7	95.6	94.9	92.8	92.0	91.0	90.4	89.7	89.1	24
26	90.4	89.0	87.9	87.3	86.3	84.0	83.7	82.8	82.0	81.1	80.2	26
28	78.7	77.6	76.7	76.4	75.4	73.8	73.4	72.5	72.0	71.4	70.8	28
30	70.2	69.1	68.4	68.2	67.1	65.5	64.6	63.3	63.3	63.1	62.9	30
32	62.4	61.8	60.9	60.5	60.2	58.8	58.1	56.8	56.2	55.6	55.0	32
34	55.6	55.0	54.2	54.1	53.7	52.8	52.2	51.0	50.5	49.9	49.4	34
36	50.2	49.8	49.2	49.0	48.7	48.0	47.1	45.7	45.2	44.6	44.1	36
38	45.5	45.2	44.5	44.4	44.1	43.4	43.1	42.2	41.4	40.5	39.5	38
40	41.2	40.8	40.2	40.2	39.8	39.1	38.0	36.3	36.2	36.0	35.8	40
42	37.1	36.8	36.1	36.1	35.8	35.2	34.7	33.7	33.4	33.0	32.6	42
44	33.6	33.5	33.0	33.1	32.8	32.4	32.2	31.3	30.8	30.0	29.4	44
46	30.8	30.5	30.1	30.2	29.8	29.1	28.1	26.6	26.5	26.2	26.0	46
48	27.8	27.6	27.2	27.3	27.0	26.6	25.7	24.2	24.1	23.9	23.7	48
50	25.3	25.1	24.7	24.9	24.6	24.2	23.9	23.1	22.6	22.0	21.5	50
52	23.0	23.0	22.6	22.8	22.6	22.3	21.9	20.9	20.6	20.1	19.6	52
54	20.6	20.6	20.2	20.5	20.3	20.0	19.3	18.0	17.8	17.5	17.3	54
56	18.9	18.9	18.5	18.8	18.6	18.3	17.5	16.0	16.0	15.9	15.8	56
58	17.1	17.1	16.7	17.0	16.8	16.6	16.1	15.2	15.0	14.6	14.4	58
60	15.3	15.3	15.0	15.4	15.2	15.1	15.2	14.5	14.0	13.5	12.9	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	倍率

主臂+26m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 26m、吊钩单卷扬)												幅度 (m)
	37.0	37.0	41.9	43.1	43.1	46.8	49.3	51.8	53.0	54.2	55.5	59.1	
风机高度	48.0	48.0	52.9	54.1	57.8	54.1	60.3	62.8	64.0	65.2	66.5	70.1	风机高度
12													12
14	113.0	115.3	116.1	117.3	119.6	121.6	123.1	124.4	125.9	128.0			14
16	108.0	113.0	113.0	113.1	114.5	115.3	117.1	118.3	119.7	121.7	144.6	144.4	16
18	101.5	105.9	106.1	106.9	108.1	108.1	109.3	114.7	116.1	117.8	143.8	143.6	18
20	93.3	101.3	101.2	101.9	102.9	103.0	103.8	105.1	106.0	106.3	130.5	130.2	20
22	82.6	84.2	85.0	87.2	89.1	89.2	90.3	91.5	93.1	94.8	114.5	113.2	22
24	71.3	74.6	76.1	84.6	84.9	85.0	85.2	85.6	86.9	88.3	110.8	102.9	24
26	66.5	67.4	70.5	78.7	78.8	79.0	80.4	81.6	81.9	82.7	92.1	91.9	26
28	52.5	60.1	61.6	66.6	68.8	68.3	68.4	69.2	70.3	71.6	80.9	79.9	28
30	46.9	52.4	57.0	58.4	62.4	62.1	62.2	63.0	63.1	64.5	71.8	71.5	30
32	42.4	44.1	48.5	52.5	57.4	56.9	57.1	57.5	57.5	58.0	63.3	63.1	32
34	38.6	40.1	44.8	48.0	51.7	51.3	51.5	52.1	52.4	53.4	57.1	56.2	34
36	35.7	36.3	39.4	42.8	46.5	46.0	45.9	46.7	47.5	48.3	51.4	50.6	36
38	31.3	33.8	34.9	38.2	42.1	41.7	42.2	43.0	43.5	44.1	46.3	46.0	38
40	28.7	32.1	33.1	35.4	38.9	38.4	38.5	39.2	39.6	40.3	42.6	41.6	40
42	26.1	29.0	30.3	32.7	36.1	35.6	35.8	36.2	36.4	36.9	38.3	37.5	42
44	24.4	26.7	27.1	30.6	33.7	33.1	33.1	33.5	33.8	34.1	34.5	33.7	44
46	22.7	24.4	25.9	28.1	31.4	30.7	30.7	31.0	31.1	31.5	31.2	31.0	46
48	20.5	22.9	23.8	25.8	27.4	27.1	27.8	28.4	28.6	29.0	28.6	27.8	48
50	18.4	21.5	22.8	23.4	25.4	25.1	25.8	26.3	26.5	26.8	26.6	25.3	50
52	17.4	19.1	21.3	21.0	24.3	23.7	23.8	24.5	24.8	25.1	23.7	23.0	52
54	16.3	18.1	19.3	19.3	22.3	21.9	22.3	22.7	22.7	22.8	21.4	20.6	54
56	15.4	16.2	17.9	17.6	20.8	20.1	20.7	21.1	21.2	21.3	19.1	18.9	56
58	14.8	15.4	16.2	16.1	19.0	18.3	19.0	19.5	19.6	19.8	17.4	16.9	58
60	14.0	14.5	14.5	15.0	17.4	16.8	17.1	17.5	17.6	17.7	15.7	15.0	60
主臂组合	00111	00031	00211	00311	00221	00033	00331	00222	00322	00332	31111	22111	主臂组合
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	3
4	50	0	90	100	90	0	100	90	100	100	50	50	4
5	50	100	50	50	90	100	100	90	90	100	50	50	5
6	50	50	50	50	50	100	50	90	90	90	50	50	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	倍率

主臂+26m副臂+超起性能表

单位 : t



幅度 (m)	六节主臂 + 超起 + 风电臂额定起重量 (平衡重 60t, 支腿全伸、副臂 26m、吊钩单卷扬)											幅度 (m)
	61.6	64.1	67.8	69.0	70.2	73.9	75.2	76.4	77.6	78.9	80.1	
风机高度	72.6	75.1	78.8	80.0	81.2	84.9	86.2	87.4	88.6	89.9	91.1	风机高度
12												12
14												14
16	144.3	144.2	134.3	133.9	128.3	125.6	124.9	123.8	123.3	121.7	121.5	16
18	143.4	143.4	133.2	132.1	125.8	116.6	116.6	116.4	116.3	116.1	116.0	18
20	129.8	126.3	118.0	116.4	115.2	113.7	113.7	113.5	113.1	112.7	111.8	20
22	112.7	112.1	110.2	108.8	108.6	108.1	108.2	107.3	106.9	106.7	105.4	22
24	101.5	100.1	98.7	97.6	96.9	94.9	94.1	93.1	92.4	91.7	89.4	24
26	90.4	89.1	88.0	87.5	86.5	84.2	83.8	83.1	82.2	81.2	80.4	26
28	78.7	77.6	76.7	76.4	75.6	73.9	73.5	72.8	72.1	71.5	71.0	28
30	70.1	69.0	68.4	68.2	67.1	65.6	64.7	63.6	63.4	63.2	63.1	30
32	62.3	61.8	60.9	60.6	60.2	58.9	58.1	57.0	56.3	55.6	55.1	32
34	55.4	54.9	54.1	54.0	53.6	52.8	52.2	51.2	50.6	50.0	49.4	34
36	50.0	49.7	49.0	49.0	48.6	48.0	47.2	45.9	45.3	44.7	44.1	36
38	45.4	45.0	44.4	44.3	44.0	43.3	43.1	42.4	41.4	40.5	39.6	38
40	41.0	40.6	40.1	40.1	39.7	39.0	38.1	36.3	36.1	35.9	35.8	40
42	36.9	36.6	36.0	36.0	35.6	35.1	34.6	33.8	33.3	32.9	32.6	42
44	33.3	33.2	32.8	32.9	32.7	32.3	32.1	31.4	30.7	29.9	29.3	44
46	30.5	30.3	29.8	30.0	29.6	29.0	28.0	26.6	26.4	26.2	26.0	46
48	27.4	27.3	26.9	27.1	26.8	26.4	25.5	24.3	24.0	23.8	23.6	48
50	24.9	24.8	24.4	24.6	24.4	24.0	23.8	23.1	22.5	21.9	21.4	50
52	22.6	22.6	22.3	22.6	22.4	22.1	21.8	21.0	20.5	20.0	19.5	52
54	20.2	20.3	19.9	20.2	20.0	19.8	19.1	18.0	17.7	17.4	17.2	54
56	18.5	18.5	18.2	18.5	18.3	18.0	17.3	15.9	15.8	15.7	15.7	56
58	16.6	16.7	16.3	16.7	16.5	16.4	15.9	15.2	14.8	14.4	14.2	58
60	14.7	14.9	14.6	15.0	14.8	14.7	14.9	14.5	13.8	13.2	12.7	60
主臂组合	33111	22211	33311	22221	32221	33331	32222	33222	33322	33332	33333	主臂组合
2	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2
3	100	90	100	90	90	100	90	100	100	100	100	3
4	50	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	4
5	50	50	50	90	90	100	90	90	90	100	100	5
6	50	50	50	50	50	50	90	90	90	90	100	6
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	倍率



三一汽车起重机械有限公司

中国湖南长沙金洲开发区金洲大道168号 邮编Zip 410600

电话Tel 0731-8787 3131 传真Fax 0731-8403 1999-196

售后服务热线Service 400 887 8318 咨询投诉电话Consulting 400 887 9318

邮箱Email qzjyx@sany.com.cn

温馨提示：

为了使您的柴油机安全可靠的运行，国VI机型请添加符合国家标准的国VI柴油及尿素溶液，具体参见使用说明书及相关标准。

由于技术不断更新，技术参数及配置如有更改，恕不另行通知。图片上的机器可能包括附加设备，本画册仅供参考，以实物为准。
版权为三一重工所有，未经三一重工书面许可，本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

© 中国印刷 2021 年 11 月版

